KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE



CATALOGO LED

FARI DA LAVORO, FARETTI, FANALI POSTERIORI, BARRE LED, LUCI INGOMBRO E SEGNALAZIONE

TRALERT®



KING-TRUCK

Fondata nel 2013 dai fratelli Baretta, King-Truck si distingue per l'innovazione nella creazione di tabelle luminose personalizzate per camion e trattori, grazie a un configuratore online unico in Europa. Con oltre vent'anni di esperienza nei trasporti, l'azienda offre prodotti artigianali realizzati internamente, utilizzando materiali di alta qualità per garantire estetica, durata e personalizzazione completa.

L'assortimento spazia dalle classiche tabelle Monoscocca alla Vision Perfect e ai modelli più sofisticati come Superking e CNC Supercarved. Ogni prodotto è completamente personalizzabile. Oltre alle tabelle luminose, King-Truck propone articoli per la pulizia, accessori esterni in poliestere e un'ampia gamma di tappezzeria (tende, tappeti, coprisedili), oggi il cuore dell'attività. Completano l'offerta fanaleria, componenti in acciaio, piccoli elettrodomestici da viaggio e articoli per il comfort in cabina.


King-Truck è oggi un punto di riferimento in Europa per chi vuole vivere la propria cabina con stile, qualità e funzionalità.

Drive Your Style con King-Truck.com!

PERCHÉ I LED?

L'illuminazione a LED di questa selezione di King-Truck è stata sviluppata per rendere il lavoro del conducente più facile e sicuro. L'illuminazione a LED è potente, efficiente dal punto di vista energetico e ha una durata di vita molto lunga.

L'illuminazione a LED di questa brochure soddisfa i più alti standard di qualità e garantisce che il vostro camion, il vostro rimorchio e il vostro rimorchio siano ben illuminati sulla strada. L'illuminazione a LED garantisce una migliore visibilità per il conducente e una migliore visibilità per gli altri utenti della strada in tutte le condizioni.

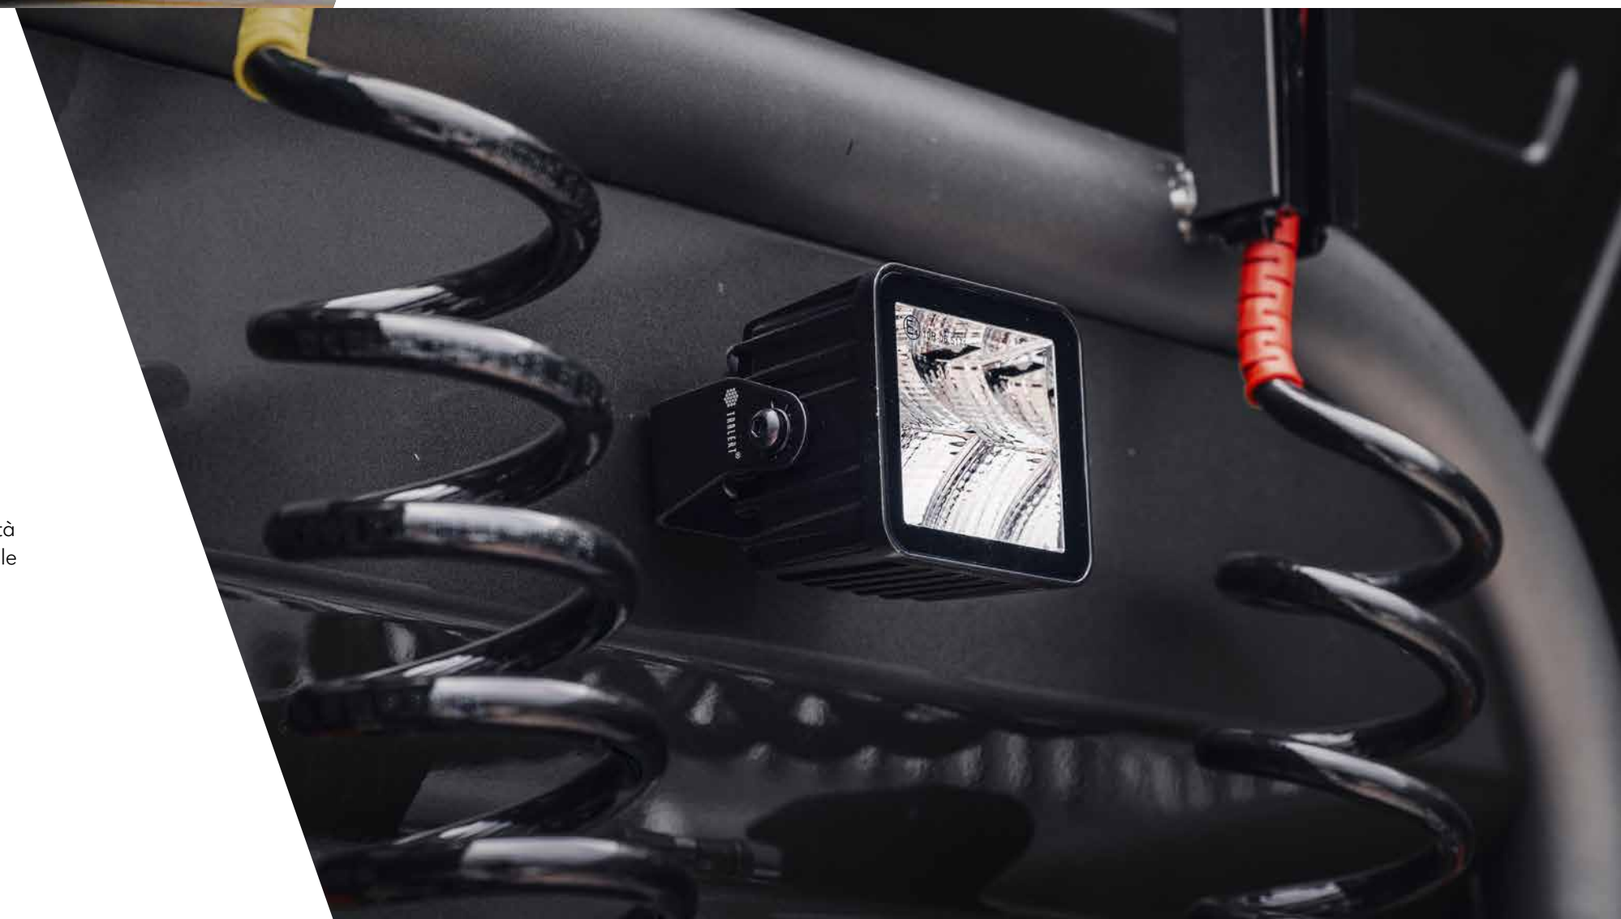

INDICE DEI CONTENUTI

6. Sistemi di cablaggio

10. Fari da lavoro a LED

34. Fanali posteriori a LED

44. Faretti a LED

66. Fanali a LED

72. Barre a LED

86. Luci di emergenza a LED

94. Barre lampeggianti a LED

100. Lampeggianti a LED

108. Luci di posizione laterali a LED

120. Luci di posizione a LED

134. Illuminazione interna a LED

142. Catadiottri

144. Accessori

146. Sistemi a LED plug & play

152. Legenda

154. TRALERT® online



SISTEMI DI CABLAGGIO A 24V

Soluzioni plug & play per la realizzazione di rimorchi e semi-rimorchi.

Per i rimorchi a 24V, TRALERT® fornisce soluzioni di illuminazione complete plug & play, comprese di cablaggi e accessori. L'attenzione è sempre rivolta alla qualità, alla facilità d'uso e di installazione, per ottimizzare tempo in officina ed evitare malfunzionamenti. Da TRALERT® troverete soluzioni per rimorchi di ogni genere e dimensione.

- **Montaggio plug & play**
- **Cablaggio personalizzato**
- **Soluzioni di alta qualità**
- **Facilità nella connessione**
- **Risparmio significativo di tempo nell'installazione**







SISTEMI DI CABLAGGIO A 12V

La semplicità nel collegamento delle luci.

Per assemblare nel modo più semplice possibile la soluzione d'illuminazione completa per i Vostri veicoli, TRALERT® offre sistemi di cablaggio completi. Particolarmente adatti, ad esempio, per i carrelli 12V, questi cablaggi sono configurabili in diversi modi, affinché tutte le componenti possano essere montate plug & play con i relativi connettori. I cablaggi 12V TRALERT® possono essere suddivisi in base a quattro variabili: il tipo di cablaggio, la lunghezza del cavo principale, la lunghezza del cavo DC e la tipologia del connettore. Nella panoramica della pagina successiva troverete lo schema di montaggio, in modo da poter individuare il cablaggio adatto a ciascun veicolo.

- **Montaggio plug & play**
- **Connettori in dotazione**
- **Ideale per qualsiasi rimorchio**
- **Cavi di alta qualità**
- **Facilità nella connessione**








TRALERT® montaggio superficiale per 12V:

Art. K10D-6046B7

1. 2. 3. 4.

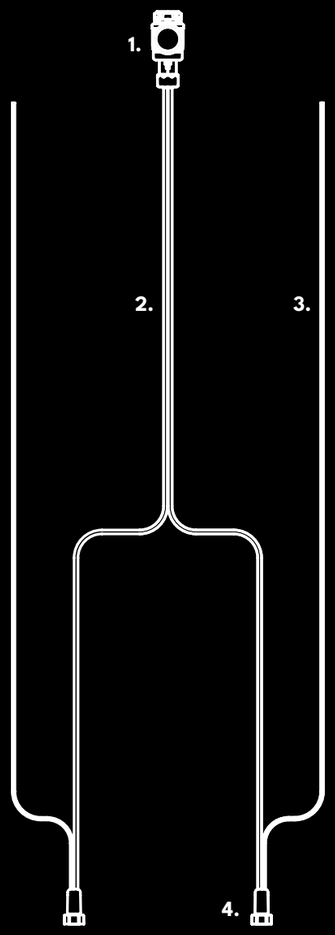

1. TIPO DI CABLAGGIO:

K10A: connettore 7 PIN, 2x PIN a baionetta senza connettore DC
K10B: connettore 7 PIN, 2x PIN a baionetta con connettori DC
K10C: connettore 13 PIN, 2x PIN a baionetta senza connettore DC
K10D: connettore 13 PIN, 2x PIN a baionetta con connettori DC

2. LUNGHEZZA DEL CAVO PRINCIPALE:

30: 300cm
40: 400cm
50: 500cm
60: 600cm
ecc.

3. LUNGHEZZA DEL CAVO DC:

30: 300cm
40: 400cm
50: 500cm
60: 600cm
ecc.

4. SCELTA DEL CONNETTORE:

B5: connettore a baionetta a 5 PIN CAT-B5
B6: connettore a baionetta a 6 PIN CAT-B6
B7: connettore AMP a 7 PIN CAT-B7
B8: connettore a baionetta a 8 PIN CAT-B8

FARI DA LAVORO A LED

Scoprite la gamma.

I fari da lavoro a LED TRALERT® illuminano in modo ottimale l'area di lavoro. Qualità massima, LED più potenti e ottima distribuzione dell'illuminazione. I fari da lavoro a LED TRALERT® sono disponibili in diverse forme, per adattarsi perfettamente alla carrozzeria del veicolo. Scoprite quale faro da lavoro a LED si adatta meglio al Vostro mezzo.



Prolungare il cavo di collegamento

Se il cavo in dotazione è troppo corto o se il faro da lavoro è dotato di un connettore integrato, questa soluzione plug & play fa al caso Vostro: un connettore Deutsch femmina sigillato con cavo da 400 cm (art. WAC-40DTC) o 1500 cm (art. (WAC-150DTC). Adatto a tutti i fari da lavoro con connettore Deutsch di questo catalogo.



Collegamento a un unico alimentatore

Se si desidera collegare più fari da lavoro ad un unico alimentatore, il cavo-Y (art. WAC-30100Y) offre una soluzione pratica. Questo cavo è dotato di un connettore Deutsch maschio da 30 cm e 2 collegamenti femmina da 100 cm, che consentono di collegare facilmente due fari da lavoro contemporaneamente. Ideale per le situazioni in cui sono necessarie più sorgenti luminose senza collegamenti di alimentazione separati.

SERIE **APEX**

Il nuovo tuttofare tra i fari da lavoro a LED.

TRALERT® presenta la serie TRALERT® Apex. Una nuova generazione di fari da lavoro a LED, sviluppata per facilitare il Vostro lavoro. La Serie Apex è composta da quattro modelli unici e diverse varianti. Le caratteristiche della Serie Apex sono la scocca robusta, le certificazioni complete e gli angoli arrotondati, per una perfetta distribuzione della luce.
Scoprite tutto sulla Serie Apex TRALERT® nelle pagine seguenti.

Serie **Apex**


TRALERT® presenta Apex: una serie completamente nuova di fari da lavoro a LED, progettati pensando ad una quotidianità lavorativa dalla massima professionalità. La serie Apex comprende quattro diversi modelli, ciascuno caratterizzato da una struttura solida con superficie leggermente curva per una distribuzione efficiente del fascio luminoso. Dotata di un ampio numero di certificazioni, la serie soddisfa elevati standard in termini di qualità e sicurezza, rendendo questi fari da lavoro adatti a molteplici impieghi.

TRALERT® Apex Series Art. WR-1829V(-4M)

Caratteristiche:

- 2929 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 50cm / cavo da 400cm
- WR-1829V: connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-30V
- Resistente ai picchi di tensione di 36V
- 12 LED, 18W
- Dimensioni: 74,8 x 95,0 x 33,9mm
- 1,70A a 12V / 0,84A a 24V

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 3 · R23 · IP69K · 3Y






TRALERT® Apex Series Art. WR-3151R

Caratteristiche:

- 5126 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 50cm
- Connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-30V
- Resistente ai picchi di tensione di 36V
- 21 LED, 31,5W
- Dimensioni: 99,8 x 111,5 x 40,9mm
- 3,10A a 12V / 1,51A a 24V

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 3 · R23 · IP69K · 3Y






TRALERT® Apex Series Art. WR-1829R

Caratteristiche:

- 2929 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 50cm
- Connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-30V
- Resistente ai picchi di tensione di 36V
- 12 LED, 18W
- Dimensioni: 74,6 x 84,7 x 37,1mm
- 1,88A a 12V / 0,94A a 24V

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 3 · R23 · IP69K · 3Y






TRALERT® Apex Series Art. WR-4065V(-4M)

Caratteristiche:

- 6500 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 50cm / cavo da 400cm
- WR-4065V: connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-30V
- Resistente ai picchi di tensione di 36V
- 27 LED, 40,5W
- Dimensioni: 99,8 x 121,3 x 39,8mm
- 3,89A a 12V / 1,86A a 24V

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 3 · R23 · IP69K · ADR · 3Y





SERIE **ONIX**

Fari da lavoro a LED altamente efficienti con tecnologia a lenti RFT


Ecco i fari da lavoro a LED ad alta efficienza della serie Onix TRALERT®, dotati della più recente tecnologia di lenti RFT (Reflector Facing Technology), che assicura una distribuzione della luce altamente efficiente e previene la dispersione luminosa. Oltre alla tecnologia RFT, queste luci lavorano con un'ampia gamma di tensioni (da 9 a 36 V), hanno una lente in PMMA trasparente e sono dotate di LED da 1,5 W di lunga durata. Per saperne di più sulla serie Onix, consultare le pagine successive.

Serie Onix

Le lampade da lavoro a LED della serie Onix sono descritte da molti dei nostri Partner come quelle ideali per tutti gli impieghi. Si tratta di uno dei modelli che si adatta infatti a qualsiasi categoria di veicoli.

RFT lens technology

I fari da lavoro della serie Onix sono dotati della tecnologia con lenti RFT. Questa tecnica utilizza la tecnologia RFT (Reflector Facing Technology), in cui i LED sono posizionati in modo tale da irradiare la luce verso il riflettore anziché direttamente verso l'esterno. Ciò garantisce un'efficienza significativamente maggiore nell'emissione della luce e un migliore controllo del fascio luminoso. Inoltre, questi robusti fari da lavoro a LED sono dotati di un'ampia gamma di tensioni (9-36 V), di una scocca impermeabile e antipolvere e di una lente in PMMA trasparente.




Serie TRALERT® Onix (art. WF-3027)

Caratteristiche:

- 2880 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 50cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 6 LED da 3W
- Dimensioni: 157 x 43,7 x 60mm
- 2,04A a 12V / 1,40A a 24V
- 64 lux a 10 m / 1 lux a 73 m

E CE R10 2Y IP69K






Serie TRALERT® Onix (art. TRSW12273FB)

Caratteristiche:

- 4680 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 40cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 4x LED da 10W
- Dimensioni: 81 x 81 x 65mm
- 3,25A a 12V / 1,78A a 24V
- 10 lux a 38 m / 1 lux a 134 m

E CE R10 2Y IP69K






KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE

Serie TRALERT® Onix (art. TRSW12274FB)

Caratteristiche:

- 1136 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 40cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 8 LED da 1,5 W
- Dimensioni: 128 x 64 x 47,5mm
- 1,34A a 12V / 0,61A a 24V
- 9 lux a 10 m / 0,25 lux a 57 m
- Fascio (angolo) 50°

E CE R10 IP68 2Y






Serie TRALERT® Onix (art. TRSW12028FB)

Caratteristiche:

- 2272 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 40cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 16 LED da 1,5W
- Dimensioni: 128 x 52mm
- 2,73A a 12V / 1,20A a 24V
- 13 lux a 10 m / 0,25 lux a 76 m
- Fascio (angolo) 45°

E CE R10 IP68 2Y

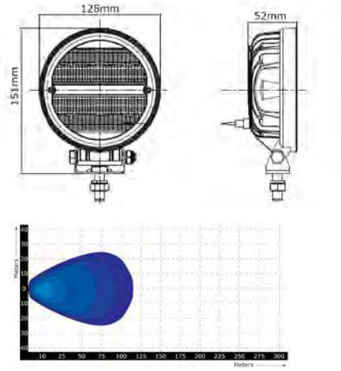




Serie TRALERT® Onix (art. TRSW12275FB)

Caratteristiche:

- 2272 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 40cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 16 LED da 1,5W
- Dimensioni: 128 x 114 x 48,5mm
- 2,73A a 12V / 1,20A a 24V
- 13 lux a 10 m / 0,25 lux a 76 m
- Fascio (angolo) 45°

E CE R10 IP68 2Y

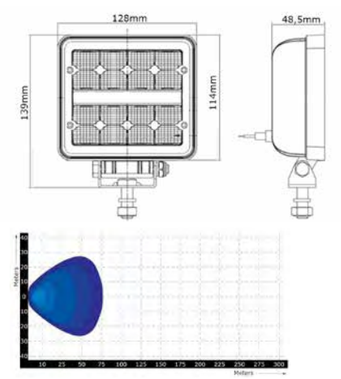



Tre colori

Vi presentiamo la versione di punta della serie TRALERT® Onix: il faro da lavoro WF-6059WRA. Destinato agli impieghi più complessi, utilizza la tecnologia delle lenti RFT con l'aggiunta di luci di marcia diurna colorate. Le luci possono essere settate in tre colori: rosso, bianco e ambra. Questo rende il modello WF-6059RWA la scelta ideale per chi non solo ricerca una lampada robusta per illuminare l'area di lavoro, ma per chi è anche in cerca di eleganza e design accattivante.



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE
Fari da lavoro a LED della serie Onix
L'intera gamma su www.tralert.com/it





Serie TRALERT® Onix (art. WF-6059RWA)

Caratteristiche:

- 5948 lumen
- Fascio ampio
- Luci diurne a tre colori
- Cavo da 400cm
- Multivoltaggio 9-30V
- Resistente ai picchi di tensione di 36 V
- 4x LED da 15W (60W)
- Dimensioni: 92,6 x 109,3 x 62,9mm
- 3,33A a 12V / 1,71A a 24V
- 40 lux a 40 m / 1 lux a 80 m

E CE R10 IP68 2Y







SERIE **OPTIMUS**

Fari da lavoro a LED con massima potenza luminosa.

I fari da lavoro a LED della serie Optimus di TRALERT®: i più potenti della gamma. Optando per questa serie, avrete un'area di lavoro perfettamente illuminata, giorno e notte. La serie Optimus è composta da quattro modelli di alta qualità, con tecnologia Mini Fish Eye LED per la massima emissione e distribuzione della luce.

Scoprite le altre peculiarità di questa serie nelle pagine successive.

Optimus Series

I fari da lavoro a LED della serie Optimus TRALERT® sono i più potenti e robusti della gamma. Questa serie di punta è composta da quattro modelli, ciascuno dotato della tecnologia LED Mini Fish Eye che, come descritto nella pagina precedente, garantisce la massima emissione e distribuzione della luce.


È possibile optare per un faro retromarcia certificato R23 (modello WR-2426) o un faro da lavoro estremamente potente come il WF-8082. Tutti i modelli sono dotati di un pratico connettore Deutsch e soddisfano i più alti requisiti in termini di qualità, inclusa la soppressione delle interferenze CISPR25 EMC. Questo consente alla Serie Optimus di lavorare in maniera ottimale anche nelle condizioni più complesse.

TRALERT® Optimus Series (art. WR-2426)

Caratteristiche:

- 2600 lumen
- Faro ampio / Fanale retromarcia R23
- Cavo da 30cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 8 LED da 3W
- Dimensioni: 150 x 50 x 48mm
- 1,60A a 12V / 0,88A a 24V
- 16,0 lux a 10 m / 1,0 lux a 39 m
- Fascio (angolo) 140°

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 3 · R23 · 2Y · IP69K

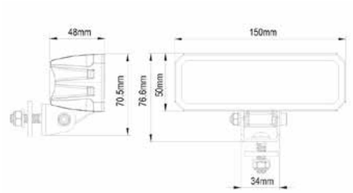



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE


Fari da lavoro a LED della serie Optimus
L'intera gamma su www.tralert.com/it

TRALERT® Optimus Series (art. WF-4041)

Caratteristiche:

- 4100 lumen
- **Fascio largo certificato ADR**
- Connettore integrato
- Multivoltaggio 9-36V
- 8 LED da 5W
- Dimensioni: 115 x 95 x 58mm
- 3,10A a 12V / 1,50A a 24V
- 51,0 lux a 10 m / 1,0 lux a 71 m
- Fascio (angolo) 80°

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 5 · IP69K · 2Y



Collegamento DT incorporato:






TRALERT® Optimus Series (art. WF-6062)

Caratteristiche:

- 6200 lumen
- Fascio ampio
- Connettore integrato
- Multivoltaggio 9-36V
- 12 LED da 5W
- Dimensioni: 133 x 110 x 58mm
- 4,30A a 12V / 2,10A a 24V
- 62,0 lux a 10 m / 1,0 lux a 79 m
- Fascio (angolo) 100°

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 5 · IP69K · 2Y



Collegamento DT incorporato:






TRALERT® Optimus Series (art. WF-8082)

Caratteristiche:

- 8267 lumen
- Fascio ampio
- Connettore integrato
- Multivoltaggio 9-36V
- 16 LED da 5W
- Dimensioni: 150 x 128 x 58mm
- 5,10A a 12V / 2,60A a 24V
- 79,0 lux a 10 m / 1,0 lux a 89 m
- Fascio (angolo) 100°

E · CE · R10 · CISPR25 Classe 5 · IP69K · 2Y



Collegamento DT incorporato:





SERIE **EDGE**

Le compatte della gamma.

Edge TRALERT® è una serie di fari da lavoro a LED potenti e compatti, che consentono di creare un'area di lavoro perfettamente illuminata. La forza di questa serie sta nelle dimensioni e nella possibilità di posizionamento. Spiccano WR-2428.1 e WF-4856. Grazie alle dimensioni molto compatte e all'angolo di fissaggio, queste lampade possono essere montate negli spazi più ridotti. L'installazione è semplice e versatile, grazie alle staffe di supporto in dotazione, che offrono un angolo di fissaggio di 35° o 48°. Scoprite di più sulla serie TRALERT® Edge nelle pagine successive.

Serie **Edge**

La serie Edge TRALERT® è composta da fari da lavoro a LED potenti e compatti ed include cinque modelli unici. Con questi fari da lavoro con ampia distribuzione di luce si crea un'area di lavoro perfettamente illuminata. È possibile scegliere tra un modello rotondo o quadrato, due fari da lavoro a LED per il montaggio ad angolo ed un faro a luce diffusa unico nel suo genere.


La forza di questa serie è data dalle dimensioni e dalla semplicità d'installazione. Grazie alle dimensioni compatte, questa serie può essere fissata negli spazi più ridotti.

Serie TRALERT® Edge (art. WF-4038V)

Caratteristiche:

- 3800 lumen
- Fascio ampio
- Connettore integrato
- Multivoltaggio 9-36V
- 4x LED da 10W
- Dimensioni: 85 x 75 x 55mm
- 2,70A a 12V / 1,40A a 24V
- 45 lux a 10 m / 1 lux a 67 m
- Fascio (angolo) 60°

E CE R10 IP69K 2Y

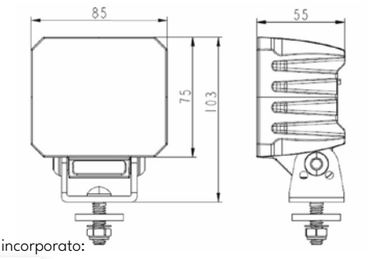



Collegamento DT incorporato:




Serie TRALERT® Edge (art. WF-4038R)

Caratteristiche:

- 3800 lumen
- Fascio ampio
- Connettore integrato
- Multivoltaggio 9-36V
- 4x LED da 10W
- Dimensioni: 85 x 58mm
- 2,70A a 12V / 1,40A a 24V
- 54 lux a 10 m / 1 lux a 74 m
- Fascio (angolo) 60°

E CE R10 IP69K 2Y





Collegamento DT incorporato:



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE


Fari da lavoro a LED Serie Edge
L'intera gamma su www.tralert.com/it

Serie TRALERT® Edge (art. WR-2428.1)

Caratteristiche:

- 2800 lumen
- Faro ampio / Fanale retromarcia R23
- Cavo da 200cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 4x LED da 6W
- Dimensioni: 130 x 42 x 56mm
- 1,60A a 12V / 0,80A a 24V
- 34 lux a 10 m / 1 lux a 59 m
- Fascio (angolo) 70°
- Due angoli di montaggio disponibili

E CE R10 R23 IP69K CSPR 25C.3 2Y






Serie TRALERT® Edge (art. WF-4856)

Caratteristiche:

- 5600 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 40cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 8 LED da 6W
- Dimensioni: 242 x 42 x 56mm
- 2,95A a 12V / 1,40A a 24V
- 64 lux a 10 m / 1 lux a 80 m
- Fascio (angolo) 70°
- Due angoli di montaggio disponibili

E CE R10 CSPR 25C.3 IP69K 2Y






Serie TRALERT® Edge (art. WF-6056)

Caratteristiche:

- 5600 lumen
- Fascio ampio
- Connettore integrato
- Multivoltaggio 9-36V
- 6 LED da 10W
- Dimensioni: 137 x 90 x 67,5mm
- 4,12A a 12V / 2,1A a 24V
- 76 lux a 10 m / 1 lux a 88 m
- Fascio (angolo) 3x 120°
- Disposizione unica dei LED

E CE R10 CSPR 25C.5 IP69K 2Y



Collegamento DT incorporato:





LA NOSTRA GAMMA

Una gamma vastissima.

TRALERT® offre un'ampia gamma di fari da lavoro a LED progettati per soddisfare tutti i requisiti nei diversi ambienti di lavoro. In questa selezione, troverete fari da lavoro conformi alle certificazioni UE vigenti, tra cui ECE-R23, R10 e R65.

Questa selezione è composta da fari da lavoro che offrono la combinazione ideale tra dimensioni e prestazioni, solitamente specificate in termini di uscita di lumen. La nostra gamma spazia da 650 a 3.180 lumen.

La facilità di installazione è stata presa in considerazione per l'intera gamma, con lunghezze del cavo di 400 cm o con connettori Deutsch con estensione del cavo opzionale.




KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE


Art. WF-2332 (cavo da 50cm) / WF-2332-4M (cavo da 400cm)

Caratteristiche:

- 3180 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 50cm / cavo da 400cm
- Connettore Deutsch / filo aperto
- Multivoltaggio 9-36V
- 4x LED da 5,75W
- Dimensioni: 74,7 x 74,6 x 49,8mm
- 1,90A a 12V / 0,96A a 24V
- 10 lux a 14 m / 1 lux a 47 m

E CE R10 2Y IP68








Art. WR-1317

Caratteristiche:

- 1710 lumen
- Faro ampio / Fanale retromarcia R23
- Cavo da 40cm + connettore Deutsch
- Multivoltaggio 9-36V
- 9x 1,5W LED
- Dimensioni: 100 x 100 x 40mm
- 1,44A a 12V / 0,71A a 24V
- 10 lux a 10 m / 0,25 lux a 55 m
- Fascio (angolo) 50°

E CE R10 R23 IP69K 2Y







Art. TRSW12232 E

Caratteristiche:

- 1500 lumen
- Fascio ampio
- Cavo da 40cm
- Multivoltaggio 9-36V
- 5x LED da 3W
- Dimensioni: 139 x 45 x 71mm
- 1,17A a 12V / 0,54A a 24V
- 42 lux a 10 m / 0,25 lux a 130 m
- Fascio (angolo) 50°

E CE R10 2Y IP68








Faro da lavoro a LED con luce di emergenza a LED (Art. WFF-1822A)

Caratteristiche:

- 2200 lumen
- Fascio ampio e luce di emergenza
- Cavo da 400cm
- Multivoltaggio 9-36V
- 6 LED da 3W
- Dimensioni: 99 x 99 x 53,5mm
- 2,70A a 12V / 1,40A a 24V
- 64 lux a 10 m / 1 lux a 55 m
- Unità flash certificata R65 classe 2
- 4 modalità di lampeggio

E CE R10 R65 Cl.2 IP69K 3Y






Art. WR-3602ADR

Caratteristiche:

- 650 lumen
- Faro ampio / Fanale retromarcia R23
- Cavo da 150cm
- Multivoltaggio 12-36V
- 9 LED da 0,4W
- Dimensioni: 100 x 100 x 74mm
- 0,28A a 12V / 0,14A a 24V
- Scocca in plastica
- 6 colori di telaio disponibili
- **Certificazione ADR**

E CE R10 R23 ADR 2Y IP68

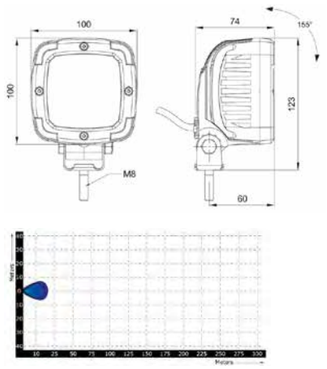




Art. WF-3617ADR / WF-3617ADR4M / WF-3617ADRD

Caratteristiche:

- 1700 lumen
- **Fascio largo certificato ADR**
- WF-3617ADR: cavo di 150cm
- WF-3617ADR4M: cavo da 400cm
- WF-3617ADRD: connettore Deutsch
- Multivoltaggio 12-36V
- 9 LED da 1,5W
- Dimensioni: 100 x 100 x 74mm
- 1,10A a 12V / 0,55A a 24V
- Scocca in plastica
- 6 colori di telaio disponibili

E CE ADR 2Y IP68

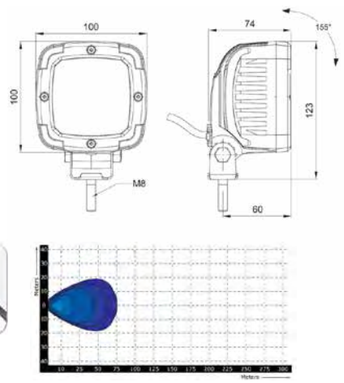

WF-3617ADRD:






FANALI POSTERIORI A LED

Scoprite la gamma.

I fanali posteriori a LED TRALERT® sono eleganti e funzionali. I modelli sono di altissima qualità e dotati di tutte le funzioni necessarie. I fanali posteriori a LED TRALERT® sono adatti a un'ampia gamma di veicoli, sia a 12V che a 24V, a camion, rimorchi, mezzi agricoli e da costruzione. Scoprite quali fanali posteriori a LED si adattano meglio al Vostro veicolo nelle pagine successive.



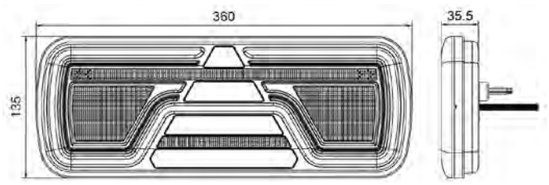

Si noti che la profondità con SuperSeal è di 55,3mm invece di 35,5mm

La serie VC-2000 è uno dei fanali posteriori a LED più popolari della gamma TRALERT®. Grazie all'indicatore dinamico, all'effetto neon LavaFlow e al design unico, questo fanale posteriore ha già trovato installazione in molti rimorchi e semirimorchi.

Questa serie è stata recentemente aggiornata, con connettori incorporati nella scocca stessa anziché un cavo separato: ciò rende ancora più facile il collegamento e la serie VC-2000 è ora resistente all'acqua con certificazione IP69K. È disponibile anche una versione più spessa della versione a 7 PIN e 8 PIN, con connettori integrati SuperSeal. In questo modo, una soluzione di illuminazione completa per il veicolo, che comprende, ad esempio, luci targa e fanalino ingombro separati, sarà ancora più semplice.

Certificati e garanzie

E CE IP69K 3Y


Caratteristiche del prodotto VC-2000

Collegamento	cavo da 200cm o connettore integrato	**Fissaggio**	Montaggio superficiale
Voltaggio	24V	**Materiale lente**	Policarbonato
Interasse	152mm	**Materiale costruttivo**	Policarbonato
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Dimensioni	360 x 135 x 35,5 / 55,3mm	**Certificati**	E, CE, ECE-R10
Parabola	Riflettore triangolare	**Garanzia**	3 anni

Codice prodotto	Sinistra	Destra	baionetta a 5 PIN	connettore AMP a 7 PIN	baionetta a 8 PIN	cavo da 200cm	Con SuperSeals (profondità 55,3mm)
VC-2001	√					√	
VC-2002		√				√	
VC-2001B5.1	√		√				
VC-2002B5.1		√	√				
VC-2001B8.1	√				√		
VC-2002B8.1		√			√		
VC-2001B7SS	√			√			√
VC-2002B7SS		√		√			√
VC-2001B8SS	√				√		√
VC-2002B8SS		√			√		√







I fanali posteriori a LED della serie VC-6000 sono ideali per tutti i veicoli e sono disponibili con o senza riflettore triangolare.
Le luci diurne al neon, con la loro forma unica, catturano sicuramente l'attenzione. Insieme all'indicatore dinamico, creano un design visivamente attraente. Questa luce è dotata di serie di tutte le funzioni necessarie al veicolo: fanale posteriore, luce freno, indicatore di direzione, fendinebbia, fanale retromarcia e catadiottro. È facile aggiungere una luce targa grazie al connettore integrato SuperSeal.

Il collegamento è semplice grazie al connettore AMP a 7 PIN, alla baionetta a 8 PIN o al cavo da 200 cm. Sul retro sono presenti due connettori SuperSeal di serie, uno per le luci laterali lampeggianti e uno per le luci di posizione con funzione indicatore.

Certificati e garanzie


E CE IP69K 3Y

Caratteristiche del prodotto VC-6000

Collegamento	cavo da 200cm o connettore integrato	**Fissaggio**	Montaggio superficiale
Voltaggio	24V	**Materiale lente**	Policarbonato
Interasse	152mm	**Materiale costruttivo**	Policarbonato
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Dimensioni	253 x 136 x 48mm	**Certificati**	E, CE, ECE-R10
Parabola	Con o senza riflettore triangolare	**Garanzia**	3 anni

Codice prodotto	Sinistra	Destra	connettore AMP a 7 PIN	collegamento a baionetta a 8 PIN	cavo da 200cm a filo aperto	Con riflettore a triangolo
VC-6001	√				√	√
VC-6002		√			√	√
VC-6001B7	√		√			√
VC-6002B7		√	√			√
VC-6001B8	√			√		√
VC-6002B8		√		√		√
VC-6051	√				√	
VC-6052		√			√	



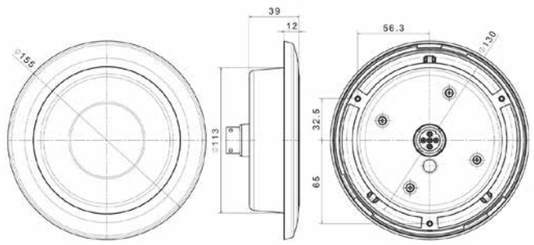

Fanali posteriori a LED rotondi con lente scura in diverse varianti: scoprite la serie VC-4900 TRALERT®. Questa serie, realizzata dal nostro Partner Fristom, si compone di otto diversi fanali posteriori, in cui è possibile scegliere tra una variante con anello scuro o cromato. È disponibile una scocca aggiuntiva per il montaggio superficiale (art. VAC-4920).

Questo fanale posteriore è disponibile con attacco a baionetta a PIN o con cavo di collegamento da 100 cm. È disponibile una variante con fanale posteriore, luce freno e indicatore di direzione ma anche una con fanale posteriore, antinebbia e fanale retromarcia. Tutte le varianti di questa serie sono dotate di lenti dark con un design unico, particolarmente spettacolari nelle ore notturne.

Certificati e garanzie


E | CE | IP69K | 2Y

Caratteristiche del prodotto VC-4900

Collegamento	cavo da 100cm o connettore a 5 PIN	**Fissaggio**	Montaggio ad incasso o superficiale
Voltaggio	24V	**Materiale lente**	Policarbonato
Interasse	45mm	**Materiale costruttivo**	Policarbonato
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Dimensioni	ø155 x 12 / 39mm	**Certificati**	E, CE, ECE-R10, ECE-R148
Dimensioni incl. VAC-4920	ø 155 x 47mm	**Garanzia**	2 anni
Parabola	Senza riflettore triangolare		

Codice prodotto	cavo da 100cm	baionetta a 5 PIN	Posteriore, freno e indicatore di direzione	Luce posteriore, nebbia e fanale retromarcia	Anello cromato	Anello scuro
VC-4900	√		√		√	
VC-4900B5		√	√		√	
VC-4910	√		√			√
VC-4910B5		√	√			√
VMR-4900	√			√	√	
VMR-4900B5		√		√	√	
VMR-4910	√			√		√
VMR-4910B5		√		√		√





I fanali posteriori a LED della serie VC-4000 di TRALERT® offrono una maggiore sicurezza nell'illuminazione del Vostro rimorchio 12V, con la tecnologia LED, efficiente sul piano energetico e luce neon, decisamente accattivante dal punto di vista visivo. La luce è dotata di tutte le funzioni necessarie: fanale posteriore, luce freno, indicatore di direzione, antinebbia, fanale retromarcia e catadiottro.

La robusta scocca e le caratteristiche di resistenza all'acqua rendono la serie VC-4000 adatta alle condizioni più difficili. Inoltre, questi fanali posteriori sono facili da installare e compatibili con un'ampia selezione di veicoli. Lato collegamento, si può scegliere tra un cavo di 200 cm con filo aperto, una baionetta a 5 PIN o una baionetta a 8 PIN. In questo modo, l'installazione sarà semplice e rapida, per ripartire quanto prima in sicurezza.

Certificati e garanzie


E | CE | IP68 | 3Y

Caratteristiche del prodotto VC-4000

Collegamento	cavo da 200cm o connettore integrato	**Fissaggio**	Montaggio superficiale
Voltaggio	24V	**Materiale lente**	Policarbonato
Interasse	152mm	**Materiale costruttivo**	Policarbonato
Grado IP	IP68	**Colore della scocca**	Nero
Dimensioni	252,4 x 132,8 x 31,8mm	**Certificati**	E, CE
Parabola	Con riflettore triangolare	**Garanzia**	3 anni

Codice prodotto	Sinistra	Destra	collegamento a baio-netta con 5 PIN	collegamento a baio-netta con 8 PIN	cavo da 200cm a filo aperto
VC-4001	√				√
VC-4002		√			√
VC-4001B5	√		√		
VC-4002B5		√	√		
VC-4001B8	√			√	
VC-4002B8		√		√	





Il famoso design rotondo delle luci ad hamburger, con nuove versioni e funzionalità. La serie VC-5500 è composta da sei fanali posteriori, a scelta tra la variante con lente scura, chiara o la classica rossa. Ovviamente complete di omologazione D, ADR, resistenza integrata ed indicatore dinamico.

Una caratteristica unica è l'indicatore dinamico lampeggiante, sempre presente insieme alle funzioni di luce freno e fanale posteriore. Questo indicatore dinamico è configurabile. È possibile rendere dinamico l'indicatore singolarmente, ma è anche possibile la sincronizzazione in serie con gli altri hamburger. Si tratta sicuramente di una bella aggiunta visiva.

Certificati e garanzie

E | CE | IP68 | 2Y


Caratteristiche del prodotto VC-5500

Collegamento	Senza cavo o connettore PIN	**Fissaggio**	Montaggio superficiale
Voltaggio	24V	**Materiale lente**	Policarbonato
Interasse	45mm	**Materiale costruttivo**	Policarbonato
Grado IP	IP68	**Colore della scocca**	Nero
Dimensioni	ø140 x 86mm	**Certificati**	E, CE, ECE-R10, ECE-R148, omologazione D, ADR
Parabola	Senza riflettore triangolare	**Garanzia**	2 anni

Codice prodotto	Senza cavo	baionetta a 5 PIN	lente rossa/ambra	Lente chiara	Lente scura
VC-5500	√		√		
VC-5500-B5		√	√		
VC-5500C	√			√	
VC-5500C-B5		√		√	
VC-5500D	√				√
VC-5500D-B5		√			√







La serie 140 rappresenta la classica lampada ad hamburger a LED TRALERT®, che non può più essere ignorata, ad esempio, nel mondo dei camion e dei rimorchi. La serie 140 TRALERT® è composta da quattro modelli di fanali posteriori con diverse funzionalità: un fanale posteriore con luce freno e indicatore, fendinebbia, fanale retromarcia e una combinazione di fendinebbia e retromarcia.

Tutte queste varianti sono disponibili con scocca tradizionale senza cavo o nella versione sottile e cavo di 150 cm. Il fanale posteriore rosso/arancio è anche dotato di omologazione D, permettendo il montaggio di due luci per lato.

Certificati e garanzie

E | CE | IP67 | 3Y

caratteristiche del prodotto della serie 140

Collegamento	Senza cavo o con cavo da 150cm	**Fissaggio**	Montaggio superficiale
Voltaggio	24V	**Materiale lente**	Policarbonato
Interasse	45mm	**Materiale costruttivo**	Policarbonato
Grado IP	IP67	**Colore della scocca**	Nero
Dimensioni	ø140 x 100 / 25mm	**Certificati**	Omologazione E, CE, ECE-R10, D
Parabola	Senza riflettore triangolare	**Garanzia**	3 anni

Codice prodotto	profondità 100mm, senza cavo	profondità 25mm, Cavo da 150cm	Fanale posteriore, luce freno e indicatori	Fanale retromarcia	Antinebbia	Omologazione
140ESTIMD	√		√			√
140WSTIM	√			√		
140FSTIM	√				√	
140WFSTIM	√			√	√	
VC-140D		√	√			√
VR-140		√		√		
VM-140		√			√	
VMR-141		√		√	√	

KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE



VC-7000 è il fanale posteriore a LED TRALERT® grande e completo, sviluppato appositamente per i rimorchi.
Dotato di tutte le funzioni ed, eventualmente, di luce di posizione laterale integrata. Una caratteristica unica: VC-7000 è certificato CAN-bus. Con questa illuminazione non sarà quindi necessario montare resistenze.

La luce LED VC-7000 si distingue per design moderno e ottima qualità. Il fanale posteriore al neon, dal design accattivante, conferisce a questa luce un aspetto distintivo. Il fanale è dotato di una scocca robusta ed ermeticamente sigillata, che garantisce la completa impermeabilità e resistenza in tutte le condizioni atmosferiche. La luce presenta le dimensioni comunemente utilizzate, con un interasse standard di 152 mm.

Certificati e garanzie

E CE IP68 2Y

Caratteristiche del prodotto VC-7000

Collegamento	cavo da 250cm o connettore AMP a 7 PIN	**Fissaggio**	Montaggio superficiale
Voltaggio	24V	**Materiale lente**	Policarbonato
Interasse	152mm	**Materiale costruttivo**	Policarbonato
Grado IP	IP68	**Colore della scocca**	Nero
Dimensioni	450 x 138 x 72,3mm	**Certificati**	E, CE, ECE-R10
Parabola	Con riflettore triangolare	**Garanzia**	2 anni

Codice prodotto	Sinistra	Destra	cavo da 250cm	connettore AMP a 7 PIN	Con luce di posizione laterale
VC-7001	√		√		
VC-7002		√	√		
VC-7001B7	√			√	
VC-7002B7		√		√	
VC-7011	√		√		√
VC-7012		√	√		√
VC-7011B7	√			√	√
VC-7012B7		√		√	√

FARETTI A LED

Scoprite la gamma.

Combinate stile e funzionalità con i faretti a LED di TRALERT®. Le migliori ottiche, la più alta qualità costruttiva e le massime prestazioni. Recentemente la gamma è stata ampliata con nuovi modelli, come la serie Phantom e la serie Nova. In questo catalogo troverete anche gli ormai noti faretti della serie Ypsilon, Atlas 320 e OZZ. Scoprite nelle pagine seguenti qual è il faretto a LED più adatto al Vostro veicolo.




SERIE **PHANTOM**

Il faretto in cui tutto si riunisce.

I più potenti faretti a LED TRALERT® con le migliori ottiche e le lenti dark-look: la serie Phantom. Fino a 16.000 lumen di potenti luci abbaglianti e luci diurne bicolore. Questo faretto a LED è disponibile con scocca bianca o nera e viene fornito di serie con due staffe, per un fissaggio superficiale o ad incasso. Ciò consente di montare i faretti a LED della serie Phantom in qualsiasi punto della carrozzeria. È disponibile anche una variante con scocca nera da 7".





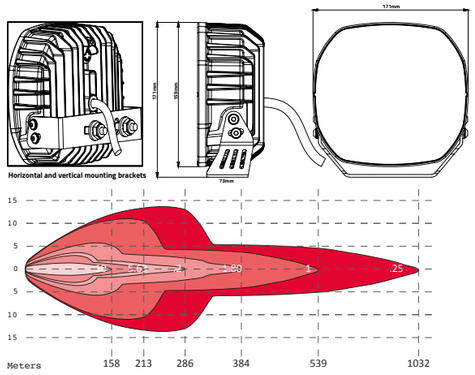

Un trendsetter nella gamma dei faretti a LED: la serie TRALERT® Phantom. Il faretto ideale quando il Vostro veicolo richiede il meglio in termini di ottica e funzionalità. La serie Phantom 7" è disponibile con scocca nera (art. WD-13013). Nonostante le dimensioni ridotte, questo faretto ha una potenza luminosa di ben 12.000 lumen, per una visibilità eccellente in tutte le condizioni.

Questa serie di faretti a LED TRALERT® è caratterizzata da luci diurne bicolore. È possibile scegliere tra luci diurne ambra o bianche. Inoltre, la serie Phantom è dotata di serie di due staffe di fissaggio: una per il montaggio nella parte inferiore e una per il montaggio nella parte posteriore. Questo rende il WD-13013 facilmente installabile su tutti i marchi di camion e 4x4.

Certificati e garanzie

E CE R148 R149
R10 IP68 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- 2 staffe di fissaggio, posteriore e inferiore

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche del prodotto WD-13013


Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti e luci diurne
Lumen	12.000 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	140 Watt
Consumo di energia	12V - 11,3A / 24V - 5,44A
Grado IP	IP68
Dimensioni	171 x 159 x 73mm
Lunghezza del cavo	30cm + 300cm di estensione del cavo
Portata luminosa	10 lux a 158 m / 1 lux a 539 m
Colore luce	6000K
Materiale lente	Lente in policarbonato
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Rotondo
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	45


Staffa di fissaggio inferiore



Staffa di fissaggio posteriore



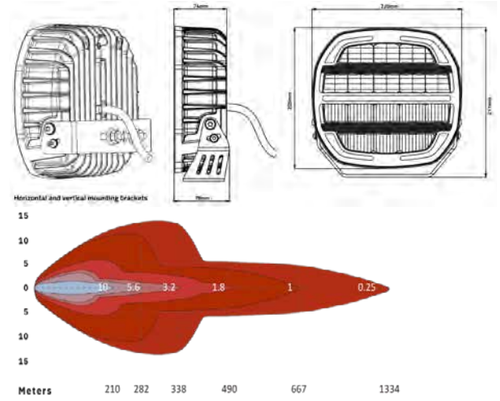

Novità nella gamma dei faretti a LED: la serie TRALERT® Phantom. Il fanale ideale quando il Vostro veicolo merita o richiede solo il meglio in termini di ottica e funzionalità. La serie Phantom 9" è composta da due modelli: una variante nera (WD-16016) e una bianca (WD-16016W). Entrambi i modelli hanno una potenza luminosa di ben 16.000 lumen, per una visibilità eccellente in tutte le condizioni.

Questa serie di faretti a LED di TRALERT® è dotata anche di luci di marcia diurna bicolore. È possibile scegliere tra luci di marcia diurna color ambra o bianche. Inoltre, la serie Phantom è dotata di serie di due staffe: una per il montaggio nella parte inferiore e una per il fissaggio nella parte posteriore. Questo rende il WD-16016(W) facilmente installabile sulla maggior parte dei camion.

Certificati e garanzie

E CE R148 R149
R10 IP68 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- 2 staffe di fissaggio, posteriore e inferiore

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche del prodotto WD-16016(W)

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti e luci diurne
Lumen	16.000 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	160 Watt
Consumo di energia	12V - 13,3A / 24V - 6,6A
Grado IP	IP68
Dimensioni	220 x 205 x 74mm
Lunghezza del cavo	30cm + 300cm di estensione del cavo
Portata luminosa	210 lux a 10 m / 1 lux a 667 m
Colore luce	6000K
Materiale lente	Lente in policarbonato
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Rotondo
Colore WD-16016	Nero
Colore WD-16016W	Bianco
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	45



Staffa di fissaggio inferiore



Staffa di fissaggio posteriore





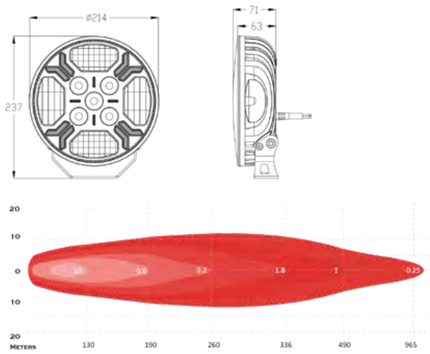

Un faretto LED completamente nuovo: TRALERT® Ypsilon Series 9LED. L'upgrade per il Vostro veicolo in termini di estetica e funzionalità. La serie Ypsilon è composta da due modelli, di cui questa è la variante più piccola. Il modello WD-12078.1 ha una potenza luminosa di ben 7.800 lumen, che consente di illuminare in modo ottimale la strada in tutte le condizioni.

Caratteristica esclusiva di questa serie sono le luci diurne bicolore e la funzione lampeggio integrata. Il flash colore ambra nella caratteristica forma a Y presenta quattro schemi di lampeggio per una migliore visibilità. Per questa nuova serie sono stati utilizzati solo i migliori materiali, come la scocca in alluminio pressofuso (ADC12). Questo fa di TRALERT® Ypsilon Series 9LED il proiettore su cui fare davvero affidamento.

Certificati e garanzie

E CE R148 R149
R10 IP68 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio regolabili

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche del prodotto WD-12078.1

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbagliante
Lumen	7.800 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	120 Watt
Consumo di energia	12V - 10A / 24V - 5A
Grado IP	IP68
Dimensioni	ø214 x 71mm
Lunghezza del cavo	cavo di estensione da 30cm + 300cm
Portata luminosa	10 lux a 130 m / 1 lux a 490 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Rotondo
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	30






KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE

Faretti a LED serie Ypsilon
L'intera gamma su www.tralert.com/it





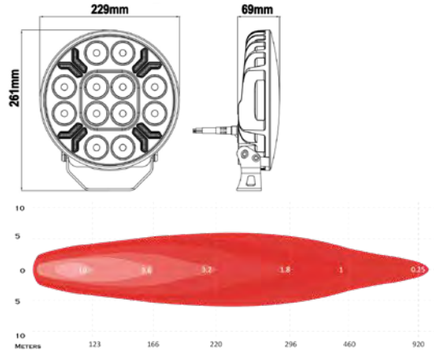

Un faretto LED completamente nuovo: TRALERT® Ypsilon Series 12LED. L'upgrade per il Vostro veicolo in termini di estetica e funzionalità. La serie Ypsilon è composta da due modelli, di cui questa è la variante grande. Il modello WD-12080.1 ha 8.000 lumen di potenza luminosa, che consentono di illuminare in modo ottimale la strada in tutte le condizioni.

Caratteristica esclusiva di questa serie sono le luci diurne bicolore e la funzione lampeggio integrata. Il flash colore ambra nella caratteristica forma a Y presenta quattro schemi di lampeggio per una migliore visibilità. Per questa nuova serie sono stati utilizzati solo i migliori materiali, come la robusta scocca in alluminio pressofuso (ADC12). Questo fa di TRALERT® Ypsilon Series 12LED il proiettore su cui fare davvero affidamento.

Certificati e garanzie

E CE R148 R149
R10 IP68 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio regolabili

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche del prodotto WD-12080.1


Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbagliante
Lumen	8.000 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	120 Watt
Consumo di energia	12V - 10A / 24V - 5A
Grado IP	IP68
Dimensioni	ø229 x 69mm
Lunghezza del cavo	30cm + 300cm di estensione del cavo
Portata luminosa	10 lux a 123 m / 1 lux a 460 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Rotondo
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	50





KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE



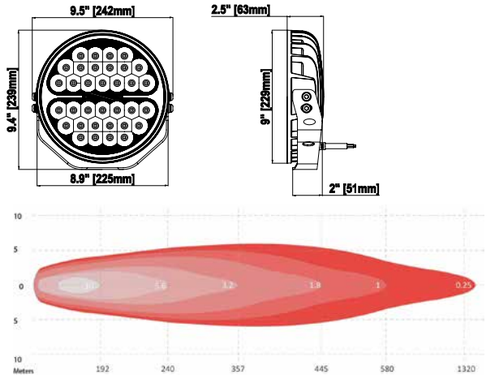

Novità nella gamma di faretti LED: la serie TRALERT® Nova. L'upgrade per il Vostro veicolo in termini di estetica e funzionalità. La Serie Nova è composta da due modelli: una variante con scocca nero (WD-15013) e una bianca (WD-15013W). Entrambi i proiettori hanno una potenza luminosa di ben 13.600 lumen, per una visibilità eccellente in tutte le condizioni.

Questa serie di faretti a LED TRALERT® è dotata anche di luci di marcia diurna bicolore e di funzione flash integrata. È possibile scegliere tra luci di marcia diurna color ambra o bianche. L'illuminazione ambra, con la sua caratteristica forma rotonda, è dotata di quattro modalità di lampeggio, per una migliore visibilità. Questo rende il faretto la combinazione ideale in termini di stile e funzionalità per il Vostro camion o 4x4.

Certificati e garanzie

E · CE · R148 · R149 · R10 · IP68 · 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche del prodotto WD-15013(W)

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti, luci diurne e emergenza
Lumen	13.600 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	150 Watt
Consumo di energia	12V - 12,5A / 24V - 6,25A
Grado IP	IP68
Dimensioni	ø225 x 63mm
Lunghezza del cavo	30cm + 300cm
Portata luminosa	10 lux a 192 m / 1 lux a 580 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Rotondo
Colore WD-15013	Nero
Colore WD-15013W	Bianco
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	25


Luci diurne ambra


Luci diurne bianche












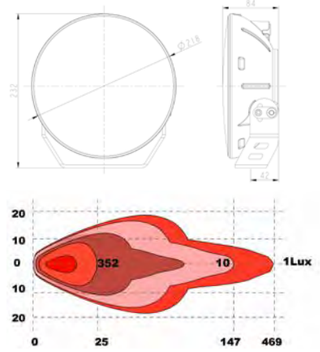

Ecco la versione rinnovata di Graveler TRALERT®. Questo faretto è stato progettato per eccellere in termini di funzionalità e qualità, oltre che per il suo aspetto. L'unicità è rappresentata dalle luci di marcia diurna, bianche o ambra. Inoltre, il faro è dotato dei migliori materiali costruttivi, come la lente in policarbonato resistente agli urti e la robusta scocca con staffa di fissaggio regolabile. Graveler è disponibile in nero (WD-80120.1) e in cromo (WD-80120C.1). Nuovo è il posizionamento del logo: non più grande sulla lente, ma sottile, sulla base di montaggio.

Il fanale ha un grado di protezione IP69K ed è quindi resistente all'alta pressione. L'elettronica è dotata di ETM, un sistema di gestione termica che regola lo sviluppo del calore interno. Questo sistema contribuisce alla lunga durata del faretto a LED. Anche la soppressione delle interferenze EMC (ECE-R10) è di alto valore.

Certificati e garanzie

E CE R112 R7
R10 IP69K 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 40cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio regolabili

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche del prodotto WD-80120(C).1

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbagliante
Lumen	12.000 lumen
Voltaggio	9-36V
LED	4x 20W e 4x 10W LED Cree
Watt	80 Watt
Consumo di energia	12V - 8,96A / 24V - 4,33A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	ø218 x 84mm
Altezza compresa la staffa	232mm
Lunghezza del cavo	40cm + 300cm di estensione del cavo
Portata luminosa	352 lux a 25 m / 1 lux a 469 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Rotondo
Colore della lente WD-80120.1	Nero
Colore della lente WD-80120C.1	Cromo
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	45


Luci diurne bianche


Luci diurne ambra


WD-5050 WD-5051 WD-5052

Il classico rotondo in un nuovo look moderno: ecco i faretti a LED della serie 5050 TRALERT®. La caratteristica forma rotonda utilizzata da molti anni nel mondo delle alogene, ma con tutti i vantaggi dei LED. Migliore resa luminosa, minor consumo energetico e luci diurne bianche.

Questa serie è composta da tre faretti a LED, che si differenziano per il tipo di luce diurna. Il modello WD-5050 presenta un'unica striscia centrale, il modello WD-5051 ha un cerchio intorno e il modello WD-5052 li combina entrambi. In questo modo è possibile scegliere, ad esempio, se creare un'unica linea, oppure optare per le classiche forme rotonde che accentuano il faretto.

Certificati e garanzie

E CE R148 R149
R10 IP68 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 300cm
- Manuale
- Schema elettrico
- Staffe di fissaggio

Caratteristiche del prodotto WD-5050/5051/5052

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbaglianti e luci diurne
Lumen	3.200 lumen
Voltaggio	24V
Watt	18 Watt
Consumo di energia	12V - 0,83A / 24V - 0,42A
Grado IP	IP68
Dimensioni	ø230 x 132mm
Lunghezza del cavo	cavo da 300cm
Portata luminosa	1 lux a 225 m
Colore luce	Bianco
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Alluminio
Forma della scocca	Rotondo
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R7, ECE-R112
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	30


Staffa di fissaggio regolabile



Vista frontale di WD-5050



88103



88104

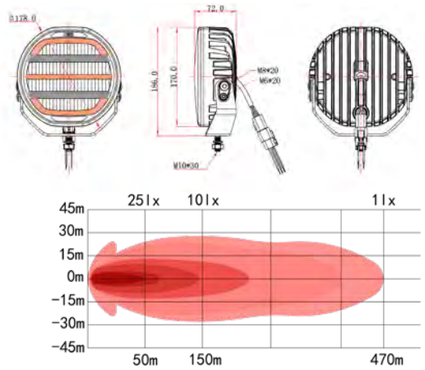

OZZ XR2 P7'' è la versione più piccola del faretto a LED TRALERT® OZZ XR2 P9''. Con un diametro di 178 mm, questo faretto a LED è dotato di potenti LED con una potenza luminosa di 7.200 lumen. Inoltre, OZZ XR2 P7'' è dotato di luci diurne bicolore. Questa piccola variante presenta anche l'esclusivo e caratteristico start-up dinamico, un'aggiunta visiva straordinaria per questo modello.

L'OZZ XR2 P7" è disponibile con robusta scocca nera (art. 88103) o bianca (art. 88104), entrambe in alluminio. La lente è in policarbonato. L'utilizzo di questi materiali rende OZZ XR2 P7" adatto a garantire le massime prestazioni in ogni condizione.

Certificati e garanzie:

E CE R148 R149
R10 IP69K 3Y

Fornito di serie:

- Cavo da 100cm con connettore Deutsch
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato:



88103 / 88104 Caratteristiche del prodotto

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti e luci diurne
Lumen	7.200 lumen
Voltaggio	12-35V
LED	16 LED
Watt	78 Watt
Grado IP	IP69K
Dimensioni	ø178 x 72mm
Altezza compresa la staffa	186mm
Lunghezza del cavo	100cm
Portata luminosa	10 lux a 150 m / 1 lux a 470 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Alluminio
Colore della scocca 88103	Nero
Colore della scocca 88104	Bianco
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	50


Fissaggio della staffa sul tetto



Luci diurne bianche



88101



88012

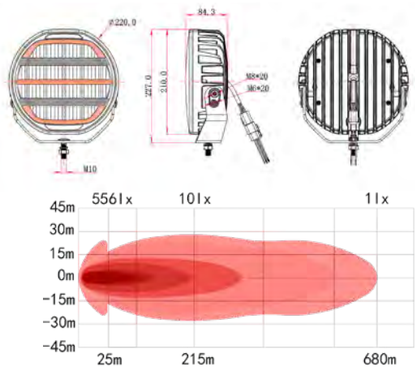

Rinnovate il Vostro camion o 4x4 con il faretto a LED TRALERT® OZZ XR2 P9". I potenti LED offrono un'impressionante potenza luminosa di 15.000 lumen. Scoprite le caratteristiche uniche di OZZ, tra cui le luci diurne bicolore e il sorprendente start-up dinamico, un punto di forza visivo per questo modello.

OZZ XR2 P9" è disponibile in due varianti: scegliete tra la scocca nera (art. 88101) o bianca (art. 88102), per adattare perfettamente il faretto al look del Vostro mezzo. Con il faretto a LED OZZ XR2 P9" farete una scelta consapevole di stile e funzionalità.

Certificati e garanzie:

E CE R148 R149
R10 IP69K 3Y

Fornito di serie:

- Cavo da 100cm con connettore Deutsch
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato:



88101 / 88102 caratteristiche del prodotto

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti e luci diurne
Lumen	15.000 lumen
Voltaggio	10-35V
LED	16 LED
Watt	134 Watt
Grado IP	IP69K
Dimensioni	ø220 x 84,3mm
Altezza compresa la staffa	227mm
Lunghezza del cavo	100cm
Portata luminosa	10 lux a 215 m / 1 lux a 680 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Alluminio
Colore della scocca 88101	Nero
Colore della scocca 88102	Bianco
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	50


Luci diurne bianche



Luci diurne ambra

SERIE **ATLAS 320**

Il preferito della gamma, ora anche con strobo integrato.

Atlas 320 è il faretto a LED TRALERT® più venduto: ha dimensioni comuni ed è dotato di luci diurne bicolore, oltre che di un potente abbagliante. Ora anche con strobo R65 (mod. Atlas 320+).



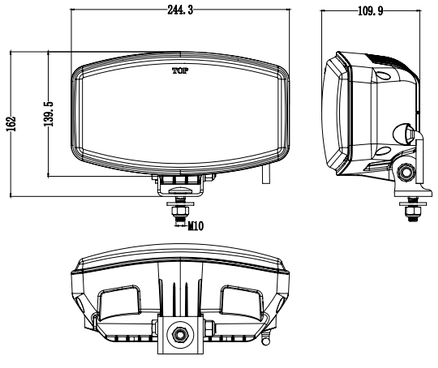

Allestite il vostro camion con il faretto LED TRALERT® Atlas 320 (art. WD-4830). Questo popolare faretto è dotato di potenti LED con una emissione luminosa totale di 3.000 lumen. Inoltre, l'Atlas 320 è dotato di luci diurne bicolori, rendendolo un ottimo upgrade per il Vostro camion in termini di estetica e funzionalità.

Questo faretto LED è progettato per garantire le massime prestazioni in ogni condizione. Ciò si evince, ad esempio, dal grado di protezione IP69K. Questo significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto. Tutto questo rende Atlas 320 adatto a tutti i moderni veicoli industriali.

Certificati e garanzie

E | CE | R148 | R149 | R10 | CSPR C.5 | IP69K | 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 300cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio

Caratteristiche del prodotto WD-4830


Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbagliante
Lumen	3000 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	48 Watt
Consumo di energia	24V - 1,40A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	244,5 x 138,4 x 110mm
Lunghezza del cavo	300cm
Portata luminosa	1 lux a 275 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Ovale
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 5 / ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	25



Luci diurne ambra


Luci diurne bianche



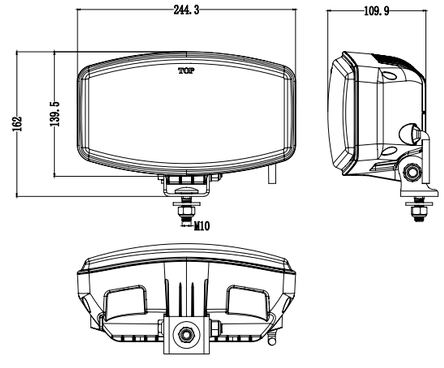

Tutte le funzionalità in un faretto LED di dimensioni comuni: TRALERT® Atlas 320+ (art. WD-6060A). Questo faretto è dotato di LED efficienti con una potenza luminosa totale di 6.000 lumen. Atlas 320+ è inoltre dotato di luci diurne bicolore e di una funzione lampeggio LED certificata R65, che rende superflua l'installazione di lampeggianti direzionali sul supporto del tetto.

Questo faretto è realizzato per garantire le massime prestazioni in ogni condizione. Ciò si evince, ad esempio, dal grado di protezione IP69K. Questo significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto. Tutto questo rende Atlas 320+ adatto a tutti i moderni veicoli industriali.

Certificati e garanzie

E | CE | R148 | R149 | R10 | R65 | CSPR C.3 | IP69K | 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 300cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio


Caratteristiche del prodotto WD-6060A

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbagliante, luce di emergenza
Lumen	6000 lumen
Voltaggio	9-36V
Watt	60 Watt
Consumo di energia	24V - 1,40A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	244,5 x 138,4 x 110mm
Lunghezza del cavo	300cm
Portata luminosa	1 lux a 340 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Ovale
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 3 / ECE-R10
Certificati	ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	25


Luce di emergenza ambra + luci diurne


Luci diurne bianche



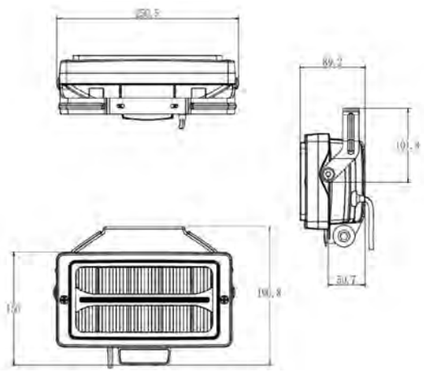

L'ultima novità della gamma di faretti TRALERT® Atlas: il faretto Atlas 220 (art. WD-5860). Una versione moderna con luci diurne bicolore. Con una potenza luminosa di 6.000 lumen e un design classico, questo faretto è particolarmente adatto per conferire al Vostro camion un look contemporaneo, migliorandone, al contempo, la visibilità.

Questo faretto a LED è realizzato per garantire le massime prestazioni in qualsiasi condizione. Ciò si evince, ad esempio nel grado IP69K. Ciò significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto. Tutti questo rende Atlas 220 adatto a tutti i camion moderni.

Certificati e garanzie

E | CE | R148 | R149 | R10 | CSPR C.4 | IP69K | 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 300cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio


Caratteristiche del prodotto WD-5860

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbaglianti e luci diurne
Lumen	6000 lumen
Voltaggio	10-30V
Watt	58 Watt
Consumo di energia	12V - 2,85A / 24V - 1,38A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	250 x 137 x 89,2mm
Lunghezza del cavo	300cm
Portata luminosa	1 lux a 280 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Lente in policarbonato
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Rettangolare
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 4 / ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	25


Luci diurne bianche


Luci diurne ambra



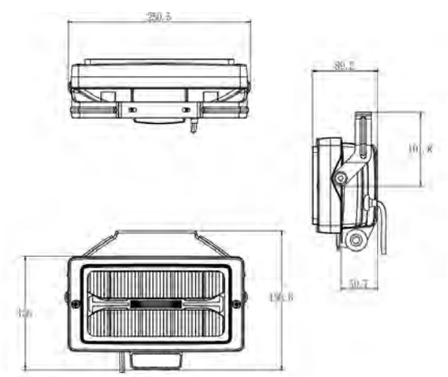

La seconda novità della linea di faretti TRALERT® Atlas: Atlas 220+ (art. WD-5860A). Una versione moderna con luci diurne bicolore, a cui questa variante aggiunge anche una luce di lampeggio a LED certificata R65. Con una potenza luminosa di 6.000 lumen e mantenendo un design classico, questo faretto è particolarmente adatto per conferire al Vostro camion un look contemporaneo, migliorandone notevolmente la visibilità.

Questo faretto a LED è realizzato per garantire le massime prestazioni in qualsiasi condizione. Ciò si evince, ad esempio, dal grado IP69K. Ciò significa che è resistente all'alta pressione. Anche la soppressione delle interferenze EMC è di altissimo valore aggiunto e tutte le funzioni, compresa la luce di emergenza, sono certificate. Ciò rende Atlas 220+ adatto a tutti i camion moderni.

Certificati e garanzie

E | CE | R148 | R149 | R10 | R65 | CSPR C.4 | IP69K | 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 300cm
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio


Caratteristiche del prodotto WD-5860A


Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbaglianti, luci diurne e emergenza
Lumen	6000 lumen
Voltaggio	10-30V
Watt	58 Watt
Consumo di energia	12V - 2,85A - 24V - 1,38A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	250 x 137 x 89,2mm
Lunghezza del cavo	300cm
Portata luminosa	1 lux a 280 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Lente in policarbonato
Materiale costruttivo	Grafene
Forma della scocca	Rettangolare
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	CISPR25 CLASSE 4 / ECE-R10
Certificati	ECE-R65, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	25


Luci diurne bianche


Luci diurne ambra





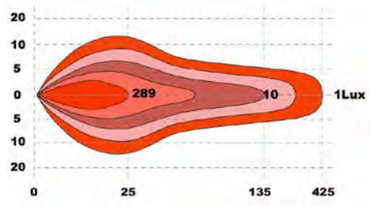

La serie Infinity è la versione ovale della serie Graveler. Questo faretto è costruito per eccellere nella funzionalità e nella qualità, oltre che nell'estetica. La sua unicità comprende luci diurne a scelta tra bianca e ambra. Il faretto è costruito con i migliori materiali, come le lenti in policarbonato e la robusta scocca con staffe di fissaggio regolabili. Infinity (art. WD- 100100.1) ha lente scura e scocca nera.

Il faretto ha un grado IP69K ed è quindi resistente alle alte pressioni. L'elettronica è dotata di ETM, un sistema di gestione termica che regola lo sviluppo del calore interno: questo contribuisce alla lunga durata del faretto. Anche la soppressione delle interferenze EMC (ECE-R10) è un alto valore aggiunto.

Certificati e garanzie

E CE R112 R7
R10 IP69K 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 20cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio regolabili

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche del prodotto WD-100100.1


Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbagliante
Lumen	10.000 lumen
Voltaggio	9-36V
LED	4 LED Cree da 25W
Watt	100 Watt
Consumo di energia	12V - 6,50A / 24V - 3,30A
Grado IP	IP69K
Dimensioni	247 x 141 x 92mm
Altezza compresa la staffa	177,5mm
Lunghezza del cavo	20cm + 300cm
Portata luminosa	289 lux a 25 m / 1 lux a 425 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato Lexan
Materiale costruttivo	Fusione di alluminio (ADC12)
Forma della scocca	Ovale
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R7
Garanzia	2 anni
Numero riferimento	37,5


Luci diurne bianche


Luci diurne ambra


88105


88106

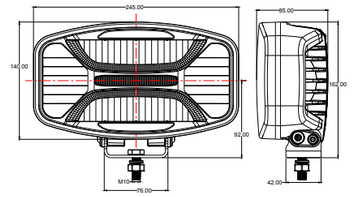

Oltre ai noti modelli rotondi, da TRALERT® troverete anche il faretto OZZ XO 1 P a LED. Ciò che rende unico questo modello è la speciale funzione luce di emergenza, con un potente flash, potenza luminosa di ben 8.160 lumen, luci diurne bicolore e accensione dinamica.

Cercate un faretto che si abbini perfettamente al colore del Vostro veicolo? Allora OZZ XO 1 P è sicuramente un'ottima scelta. Questo faretto a LED è disponibile con scocca nera (art. 88105) o bianca (art. 88106).

Certificati e garanzie

E CE R148 R149
R10 R65 IP69K 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 100cm con connettore Deutsch
- Schema elettrico
- Manuale
- Staffe di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato



88105 / 88106 Caratteristiche del prodotto

Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbagliante, **luce di emergenza R65**
Lumen	8.160 lumen
Voltaggio	10-35V
LED	8 LED
Modalità di lampeggio	2 (singolo e doppio)
Watt	95 Watt
Grado IP	IP69K
Dimensioni	ø245 x 90mm
Altezza compresa la staffa	162,5mm
Lunghezza del cavo	100cm
Portata luminosa	15 lux a 110 m / 1 lux a 475 m
Colore luce	Bianco / ambra
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Alluminio
Colore della scocca 88105	Nero
Colore della scocca 88106	Bianco
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	50


Luci diurne bianche


Luci diurne ambra


FANALI A LED

Scoprite la gamma.

Tutto ciò di cui avete bisogno per circolare su strada: Vi presentiamo i fanali a LED TRALERT®. Questi modelli multifunzione includono abbaglianti, anabbaglianti e indicatori di direzione. In questo modo potrete garantire un'eccellente visibilità del vostro veicolo, per Voi stessi e per gli altri utenti della strada. Scoprite la selezione 2025 nelle pagine che seguono.





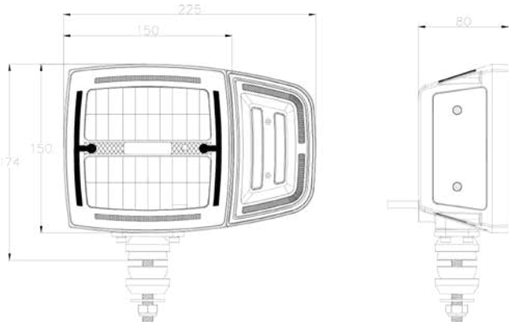

OZZ XH1 è un fanale estremamente versatile. Con 1.700 lumen di luce anabbagliante e ben 3.100 lumen di luce abbagliante, la lente riscaldata e una portata di 1 lux su 183 metri (anabbagliante) e 365 metri (abbagliante), la visibilità è assicurata.

OZZ XH1 combina perfettamente funzionalità e stile, offrendo una luce naturale a 5.000 K, indicatore di direzione, luce a doppia posizione e fissaggio universale su entrambi i lati del veicolo. L'indicatore di direzione può essere facilmente smontato e riassemblato sul lato opposto, in modo da gestire al meglio le scorte di magazzino (un solo prodotto per dx e sx).

Certificati e garanzie

E CE R148 R149 R10 IP69K 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 50cm con connettore Deutsch
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato




Caratteristiche del prodotto della serie OZZ XH1

Nr. articolo	Art. 88301
Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti e anabbaglianti
Voltaggio	10-30V
Grado IP	IP69K
Dimensioni	225 x 150 x 80mm
Colore luce	Bianco (5000K) / ambra
Fissaggio	Montaggio superficiale
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Alluminio
Scocca	Riscaldato
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R148, ECE-R149
Garanzia	3 anni
Numero riferimento	27,5


Vista posteriore OZZ XH1


luci diurne bicolore



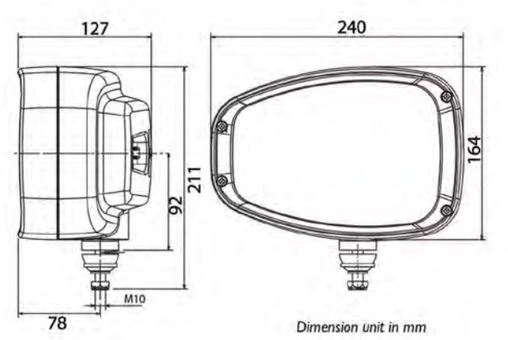

I fanali a LED ABL sono disponibili nella variante sinistra (art. D14324) e destra (art. D14325). La particolarità dei fanali a LED ABL è la robusta scocca e la lente in vetro temprato. Questa serie ha una emissione di luce bianca fredda da 6.000 K.

Il fanale è dotato di tutte le funzioni di illuminazione necessarie: abbaglianti, anabbaglianti, luci diurne e indicatori. Anche le certificazioni di questo modello sono eccezionali: ECE-R6, ECE-R7, ECE-R112, ISO 13766 (EMC), ISO 14982 (EMC), ISO 12985 (EMC), CISPR-25 (EMC) e ISO 9227 (SaltspECE-Ray).

Certificati e garanzie

E CE R112 R6 R7 R10 IP69K 2Y


Caratteristiche del prodotto della serie ABL

Nr. articolo sinistra	Art. D14324
Nr. articolo a destra	Art. D14325
Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti e anabbaglianti
Voltaggio	24V
Grado IP	IP69K
Dimensioni	240 x 164 x 127mm
Colore luce	Bianco (6000K)
Fissaggio	Montaggio superficiale
Materiale lente	Vetro temperato
Materiale costruttivo	Alluminio
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7
ISO	ISO 13766, ISO 14982, ISO 12985
Garanzia	2 anni


Art. D14324 (sinistra)


Art. D14325 (destra)



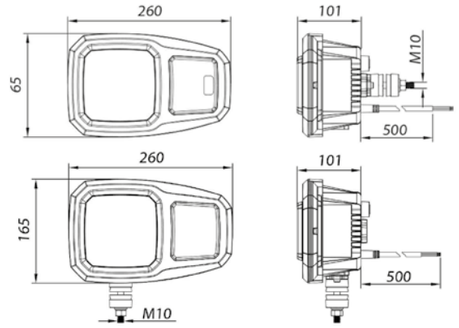

Fanali a LED multifunzione a montaggio superficiale per i Vostri mezzi agricoli: la soluzione ideale quando dovete circolare su strade pubbliche con un veicolo non dotato di fanali. La serie HL-100 di TRALERT® è composta da due varianti: una sinistra (art. HL-101NHDT6) e una destra (art. HL-102NHDT6).

Entrambe le varianti sono dotate delle funzioni anabbaglianti, abbaglianti, indicatori e luci diurne. L'indicatore di direzione è visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore, consentendo agli altri utenti della strada di vedervi da ogni angolazione. Il fanale è fornito di serie con cavo da 50 cm e connettore Deutsch sigillato per una connessione solida e resistente all'acqua.

Certificati e garanzie

E | CE | R112 | R6 | R7 | R10 | IP69K | 3Y

Fornito come standard

- Cavo da 50cm con connettore Deutsch
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio

Connettore Deutsch sigillato




Caratteristiche del prodotto della serie HL-100

Nr. articolo sinistra	Art. HL-101NHDT6
Nr. articolo a destra	Art. HL-102NHDT6
Collegamento	Connettore Deutsch
Fascio luminoso	Abbaglianti e anabbaglianti
Voltaggio	10-30V
Grado IP	IP69K
Dimensioni	260 x 165 x 101mm
Lunghezza del cavo	50cm
Colore luce	Bianco / ambra
Fissaggio	Montaggio superficiale
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Alluminio
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, ECE-R112, ECE-R6, ECE-R7
Garanzia	3 anni


Vista frontale


Vista posteriore



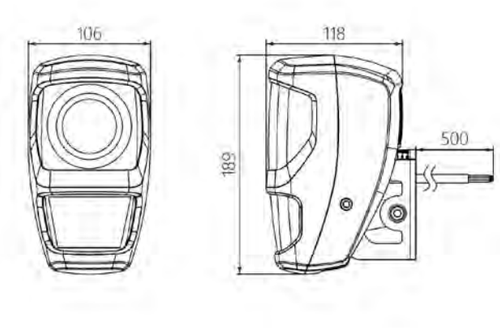

Serie HL-200 di TRALERT®: un fanale a LED installabile in verticale, per un montaggio sia a destra che a sinistra, dotato di tutte le funzionalità necessarie.

La serie HL-200 (art. HL-200) è dotata delle funzioni anabbagliante, abbagliante, indicatore e luci diurne, 50 cm di cavo e una staffa di fissaggio regolabile ad angolo, che garantisce il perfetto allineamento con la superficie stradale.

Certificati e garanzie

E | CE | R112 | R6 | R7 | R87 | R10 | IP67 | 3Y

Caratteristiche del prodotto della serie HL-200

Nr. articolo	Art. HL-200
Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Abbaglianti e anabbaglianti
Voltaggio	10-48V
Grado IP	IP67
Dimensioni	189 x 106 x 118mm
Lunghezza del cavo	50cm
Colore luce	Bianco / ambra
Fissaggio	Montaggio superficiale
Staffe di fissaggio	Angolo regolabile
Materiale lente	Vetro temperato
Materiale costruttivo	Alluminio
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, R112, R6, R7 E R87
Garanzia	3 anni


Vista posteriore HL-200


Angolo regolabile

BARRE LED

Scoprite la gamma.

Illuminazione potente in un design sottile: ecco le barre LED TRALERT®. Le migliori ottiche, la più alta qualità costruttiva e le massime prestazioni. La gamma è stata recentemente ampliata con nuove barre LED, come le rivoluzionarie serie Vulcan e Nemesis.
Scoprite l'intera gamma TRALERT® nelle pagine seguenti!

SERIE **VULCAN**

Barre LED sottili con effetto unico.

Altezza minima, massima funzionalità: scoprite la serie Vulcan di TRALERT®. Questa nuovissima barra LED combina un potente abbagliante con luci diurne bicolore e un design estremamente sottile. Al posto del tradizionale fascio di luce diurna, la serie Vulcan utilizza una luce unica, bianca o ambra. Scoprite tutte le informazioni sulla serie Vulcan!



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE



Altezza di installazione minima, massima funzionalità: scoprite la Serie Vulcan TRALERT®. Questa nuovissima barra luminosa combina un potente fascio di luce abbagliante ad una luce di marcia diurna bicolore con un design molto sottile.

La Serie Vulcan è alta solo 33 mm e può quindi essere installata anche nei punti più stretti. Al posto della tradizionale striscia di luci diurne, la serie Vulcan utilizza un esclusivo riflesso che illumina l'intera lente. È possibile scegliere tra il bianco ed ambra.

Certificati e garanzie

IP68 R149 CE E
IP69K R10 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Manuale e schema elettrico
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori

Caratteristiche generali del prodotto TRALERT® Vulcan Series

Collegamento	Connettore Deutsch	**Fissaggio**	Incl. staffe di montaggio laterali e posteriori
Fascio luminoso	Abbagliante	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	9-36V	**Materiale costruttivo**	Fusione di alluminio (ADC12)
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Lunghezza del cavo	30cm + 300cm di estensione del cavo	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Luci diurne di colore chiaro	Bianco / ambra	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Colore luce abbaglianti	6000K (bianco)	**Garanzia**	2 anni




TRALERT® Vulcan 290 (art. LD8-5449)

Specifiche tecniche

Dimensioni	291 x 33 x 59mm
Lumen	4.900 lumen
LED	9 LED da 6W / 9 LED da 0,5W
Watt	54W
Consumo di energia	12V - 4,5A / 24V - 2,1A
Portata luminosa	282 lux a 25 m / 1 lux a 420 m
Numero riferimento	20

Dimensioni LD8-5549

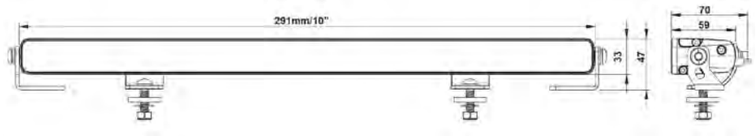


TRALERT® Vulcan 530 (art. LD8-11096)

Specifiche tecniche

Dimensioni	534 x 33 x 59mm
Lumen	9.600 lumen
LED	18 LED da 6W / 18 LED da 0,5W
Watt	110W
Consumo di energia	12V - 9,5A / 24V - 4,0A
Portata luminosa	564 lux a 25m / 1 lux a 594m
Numero riferimento	50

Dimensioni LD8-11096




TRALERT® Vulcan 780 (art. LD8-160146)

Specifiche tecniche

Dimensioni	777 x 33 x 59mm
Lumen	14.600 lumen
LED	27 LED da 6W / 27 LED da 0,5W
Watt	160W
Consumo di energia	12V - 14,9A / 24V - 6,3A
Portata luminosa	786 lux a 25 m / 1 lux a 701 m
Numero riferimento	50

Dimensioni LD8-160146

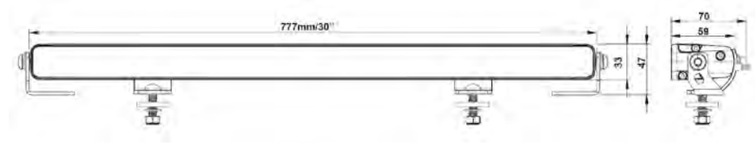


TRALERT® Vulcan 1020 (art. LD8-220194)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1020 x 33 x 59mm
Lumen	19.400 lumen
LED	36x 6W LED / 36x 0,5W LED
Watt	220W
Consumo di energia	12V - 20,9A / 24V - 8,4A
Portata luminosa	929 lux a 25 m / 1 lux a 762 m
Numero riferimento	50


Dimensioni LD8-220194




Fascio luminoso LD8-5549




Fascio luminoso LD8-11096



Fascio luminoso LD8-160146



Fascio luminoso LD8-220194



SERIE **NEMESIS**

Barre LED potenti con avviamento dinamico.

Nemesis e Nemesis XL: le nuove barre LED TRALERT® ad alte prestazioni, con un'esclusiva accensione dinamica delle luci diurne. Una straordinaria aggiunta visiva per luci diurne sia bianche che ambra: la luce attraversa l'intera striscia di led, da sinistra a destra. Nemesis ha una fila di LED singola, Nemesis XL doppia, per una potenza ancora maggiore. Entrambe sono disponibili in cinque misure, identificate dai diversi codici.







Le barre LED della serie Nemesis combinano un design moderno ed elegante con una funzionalità straordinaria. La serie Nemesis è dotata di luci di marcia diurna a due colori con avviamento dinamico.

La serie Nemesis si compone di cinque modelli: Nemesis 280, Nemesis 370, Nemesis 540, Nemesis 790 e Nemesis 1000. Ognuno di questi è davvero potente, con un'emissione luminosa che può raggiungere 15.120 lumen. Per il corretto montaggio di queste barre, sono incluse, di serie, due opzioni di fissaggio. Le staffe di supporto per la parte posteriore o quelle per il montaggio laterale. Questo rende l'installazione versatile e permette alla serie Nemesis di essere installata in diversi punti della carrozzeria.

Certificati e garanzie

IP68 R149 CE E
IP69K R10 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® Nemesis

Collegamento	Connettore Deutsch	**Fissaggio**	Incl. staffe di montaggio laterali e posteriori
Fascio luminoso	Abbagliante	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	10-32V	**Materiale costruttivo**	Fusione di alluminio (ADC12)
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Lunghezza del cavo	30cm + 300cm di estensione del cavo	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Luci diurne di colore chiaro	Bianco / ambra	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Colore luce abbaglianti	5700K (bianco)	**Garanzia**	2 anni






TRALERT® Nemesis 280 (art. LD6-4538)

Specifiche tecniche

Dimensioni	283 x 42 x 58mm
Lumen	3.780 lumen
LED	9 LED da 5W
Watt	45W
Consumo di energia	12V - 3,75A / 24V - 1,88A
Portata luminosa	45 lux a 60 m / 1 lux a 325 m
Numero riferimento	30

Dimensioni LD6-4538




TRALERT® Nemesis 370 (art. LD6-6050)

Specifiche tecniche

Dimensioni	367 x 42 x 58mm
Lumen	5.040 lumen
LED	12 LED da 5W
Watt	60W
Consumo di energia	12V - 5,00A / 24V - 2,50A
Portata luminosa	45 lux a 75 m / 1 lux a 360 m
Numero riferimento	30

Dimensioni LD6-6050

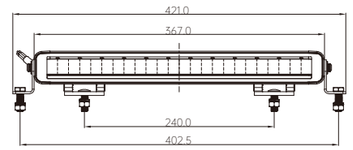


TRALERT® Nemesis 530 (art. LD6-9075)

Specifiche tecniche

Dimensioni	534 x 42 x 58mm
Lumen	7.560 lumen
LED	18 LED da 5W
Watt	90W
Consumo di energia	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portata luminosa	60 lux a 60 m / 1 lux a 450 m
Numero riferimento	37,5

Dimensioni LD6-9075

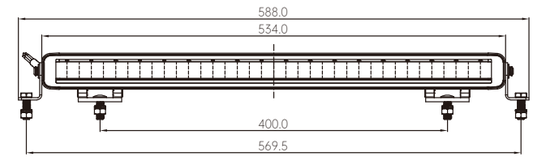


TRALERT® Nemesis 790 (art. LD6-135113)

Specifiche tecniche

Dimensioni	786,5 x 42 x 58mm
Lumen	11.340 lumen
LED	27 LED da 5W
Watt	135W
Consumo di energia	12V - 11,25A / 24V - 5,63A
Portata luminosa	72 lux a 60 m / 1 lux a 550 m
Numero riferimento	45

Dimensioni LD6-135113

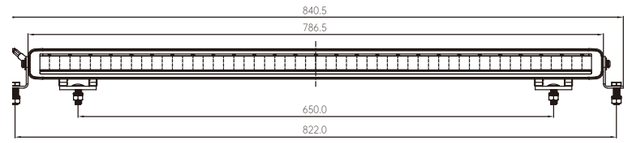


TRALERT® Nemesis 1000 (art. LD6-180151)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1038 x 42 x 58mm
Lumen	15.120 lumen
LED	36x 5W LED
Watt	180W
Consumo di energia	12V - 15,0A / 24V - 7,5A
Portata luminosa	72 lux a 80 m / 1 lux a 680 m
Numero riferimento	45


Dimensioni LD6-180151

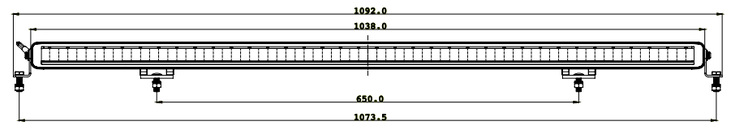


Fascio luminoso LD6-4538




Fascio luminoso LD6-6050




Fascio luminoso LD6-9075



Fascio luminoso LD6-135113



Fascio luminoso LD6-180151







Le barre LED della serie Nemesis XL combinano un design moderno ed elegante con una funzionalità straordinaria. La serie Nemesis XL è dotata di luci diurne bicolore con avviamento dinamico. La versione XL si distingue per la doppia fila di LED, che la rende due volte più potente rispetto alla Nemesis standard.

La serie Nemesis XL si compone di cinque modelli: Nemesis XL 280, Nemesis XL 370, Nemesis XL 530, Nemesis XL 790 e Nemesis XL 1000. Ognuno di questi è davvero potente, con un'emissione luminosa fino a 30.240 lumen. Per il corretto montaggio di queste barre, sono incluse, di serie, due opzioni di fissaggio. Le staffe di supporto per la parte posteriore o quelle per il montaggio laterale. Questo rende l'installazione versatile e permette alla serie Nemesis XL di essere installata in diversi punti della carrozzeria.

Certificati e garanzie

IP68 R149 CE E
IP69K R10 2Y

Fornito come standard

- Cavo da 30cm con connettore Deutsch
- Cavo di estensione di 300cm
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori

Connettore Deutsch sigillato



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® Nemesis XL

Collegamento	Connettore Deutsch	**Fissaggio**	Incl. staffe di montaggio laterali e posteriori
Fascio luminoso	Abbagliante	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	10-32V	**Materiale costruttivo**	Fusione di alluminio (ADC12)
Grado IP	IP69K	**Colore della scocca**	Nero
Lunghezza del cavo	30cm + 300cm di estensione del cavo	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Luci diurne di colore chiaro	Bianco / ambra	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R148 / ECE-R149
Colore luce abbaglianti	5700K (bianco)	**Garanzia**	2 anni






TRALERT® Nemesis XL 280 (art. LD7-9075)

Specifiche tecniche

Dimensioni	283 x 62,5 x 70,1mm
Lumen	7.560 lumen
LED	18 LED da 5W
Watt	90W
Consumo di energia	12V - 7,50A / 24V - 3,75A
Portata luminosa	60 lux a 60 m / 1 lux a 450 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-9075

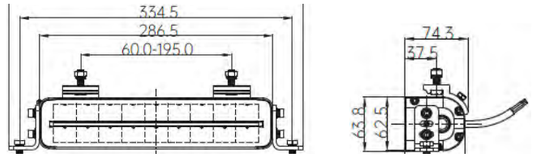


TRALERT® Nemesis XL 370 (art. LD7-120100)

Specifiche tecniche

Dimensioni	370,5 x 62,5 x 70,1mm
Lumen	10.080 lumen
LED	24x 5W LED
Watt	120W
Consumo di energia	12V - 10,00A / 24V - 5,00A
Portata luminosa	70 lux a 60 m / 1 lux a 520 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-120100

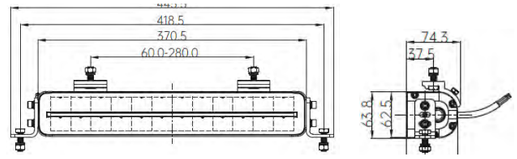


TRALERT® Nemesis XL 530 (art. LD7-180151)

Specifiche tecniche

Dimensioni	537 x 62,5 x 70,1mm
Lumen	15.120 lumen
LED	36x 5W LED
Watt	180W
Consumo di energia	12V - 15.00A / 24V - 7.50A
Portata luminosa	85 lux a 60 m / 1 lux a 635 m
Numero riferimento	40

Dimensioni LD7-180151

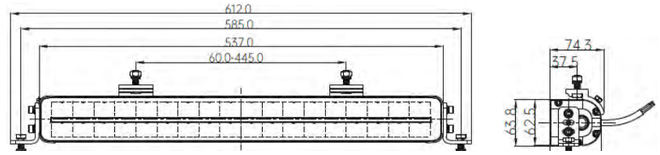


TRALERT® Nemesis XL 790 (art. LD7-270226)

Specifiche tecniche

Dimensioni	789,5 x 62,5 x 70,1mm
Lumen	22.680 lumen
LED	54x 5W LED
Watt	270W
Consumo di energia	12V - 22,50A / 24V - 11,25A
Portata luminosa	100 lux a 60 m / 1 lux a 780 m
Numero riferimento	50

Dimensioni LD7-270226

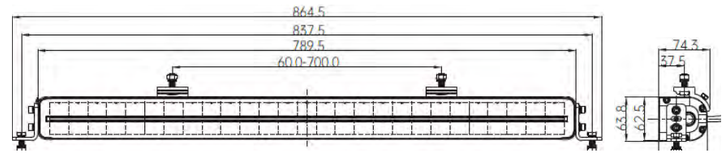


TRALERT® Nemesis XL 1000 (art. LD7-360302)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1041 x 62,5 x 70,1mm
Lumen	30.240 lumen
LED	72x LED da 5W
Watt	360W
Consumo di energia	12V - 30,0A / 24V - 15,0A
Portata luminosa	100 lux a 90 m / 1 lux a 900 m
Numero riferimento	50


Dimensioni LD7-360302

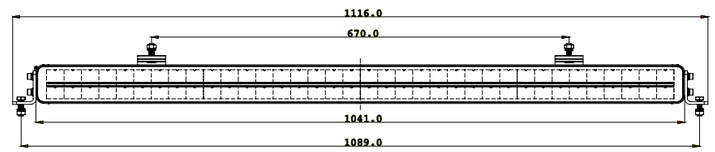


Fascio luminoso LD7-9075




Fascio luminoso LD7-120100




Fascio luminoso LD7-180151



Fascio luminoso LD7-270226



Fascio luminoso LD7-360302



TRALERT® Spartan 1 (art. LD5-6464)

Specifiche tecniche

- 8x 8W LED abbagliante LP
- 6.400 lumen + luci diurne bicolore
- Multivoltaggio 9-36V
- Cavo da 50cm con connettore Deutsch
- 358 x 40,5 x 52,5mm
- 12V - 4,0A / 24V - 1,6A
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori
- Numero di riferimento 37.5

IP68 R112 CE
IP69K R7 2Y
R10 E



TRALERT® Spartan 2 (art. LD5-9696)

Specifiche tecniche

- 12x 8W LP LED abbagliante
- 9.600 lumen + luci diurne bicolore
- Multivoltaggio 9-36V
- Cavo da 50cm con connettore Deutsch
- 520 x 40,5 x 52,5mm
- 12V - 6,2A / 24V - 2,6A
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori
- Numero di riferimento 50

IP68 R112 CE
IP69K R7 2Y
R10 E



TRALERT® Spartan 3 (art. LD5-128128)


Specifiche tecniche

- 18x 8W LED abbaglianti LP
- 14.400 lumen + luci diurne bicolore
- Multivoltaggio 9-36V
- Cavo da 50cm con connettore Deutsch
- 763 x 40,5 x 52,5mm
- 12V - 9,2A / 24V - 4,6A
- Staffe di fissaggio laterali e posteriori
- Numero di riferimento 50


IP68 R112 CE
IP69K R7 2Y
R10 E




Fascio luminoso Spartan 1



Fascio luminoso Spartan 2



Fascio luminoso Spartan 3





OZZ BARRE **LED**

Scoprite la gamma

Oltre alle barre LED a marchio proprio, TRALERT® fornisce anche la gamma completa di prodotti OZZ. Essendo rivenditori esclusivi per i Paesi del Benelux, per la Germania e l'Italia, offriamo le più affascinanti e potenti barre LED commercializzate dal nostro Partner OZZ. Ne fanno parte le barre LED di varie lunghezze con luci diurne bicolore. Le barre sono disponibili in varianti curve, con scocca bianca e nera e con speciali portatarga. Scoprite la gamma usando il codice QR qui sotto o sul sito TRALERT®:



Una parte della gamma:

OZZ XB1 P9" (art. 88203) **OZZ XB1 P2"** (art. 88208) **OZZ DRB1 P20"** (art. 88215) **OZZ LP1** (art. 88216)

LUCI DI EMERGENZA A LED

Scoprite la selezione.


Le luci di emergenza a LED sono una parte essenziale di qualsiasi sistema di segnalazione. Le pagine successive presenteranno le luci di emergenza a LED TRALERT®, dal design sottile, una scocca robusta e con un'ampia scelta nelle modalità di lampeggio. Le luci di emergenza a LED TRALERT® sono disponibili in varie forme e dimensioni.

Luce di emergenza sottile (art. S07F3100.1)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 3 LED
- 16 modalità di lampeggio
- Sincronizzazione reciproca
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 2Y






Luce di emergenza (art. S07F4100.1)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 4 LED
- 16 modalità di lampeggio
- Sincronizzazione reciproca
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 2Y






Luce di emergenza sottile (art. S07F6100.1)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 6 LED
- 16 modalità di lampeggio
- Sincronizzazione reciproca
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 2Y






Staffa di fissaggio per S07F3100.1 (art. SAC-SET1.1)

Specifiche tecniche

- Staffa di fissaggio Luce di emergenza
- Adatto per S07F3100.1
- Acciaio inox
- Verniciato a polvere nera
- Materiale di fissaggio incluso

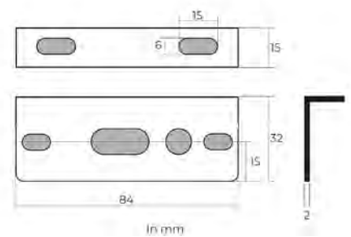




Staffa di fissaggio per S07F4100.1 (art. SAC-SET2.1)

Specifiche tecniche

- Staffa di fissaggio Luce di emergenza
- Adatto per S07F4100.1
- Acciaio inox
- Verniciato a polvere nera
- Materiale di fissaggio incluso

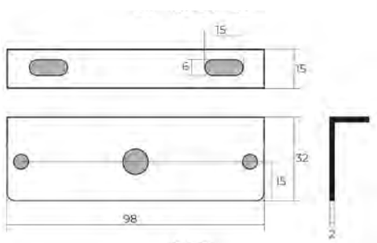




Staffa di fissaggio per S07F6100.1 (art. SAC-SET3.1)

Specifiche tecniche

- Staffa di fissaggio Luce di emergenza
- Adatto per S07F6100.1
- Acciaio inox
- Verniciato a polvere nera
- Materiale di fissaggio incluso














Luce di emergenza sottile (art. SF-6000A)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza ambra R65
- 6 LED
- 14 modalità di lampeggio
- Varie opzioni di montaggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 100cm
- IP68 resistente all'acqua

E | CE | R10 | R65 C2 | IP68 | 3Y






Luce di emergenza a LED (art. SF-6500A)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza di colore ambra
- 6 LED
- 10 modalità di lampeggio
- Collegabile in modo alternativo
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 200cm
- Resistente all'acqua IP67

E | CE | R10 | R65 | IP68 | 3Y






Luce di emergenza a LED (art. S10F6200A)

Specifiche tecniche

- Lente trasparente
- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 6 LED
- 6 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cavo di collegamento da 100cm
- IP68 resistente all'acqua

E | CE | R10 | R65 | IP68 | 2Y

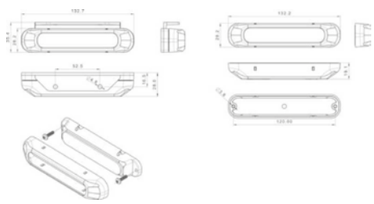




Luce di emergenza dark-look (art. S10F6200DA)


Specifiche tecniche

- Lente dall'aspetto dark
- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 6 LED
- 6 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cavo di collegamento da 100cm
- IP68 resistente all'acqua

E | CE | R10 | R65 | IP68 | 2Y

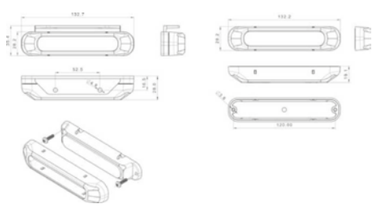



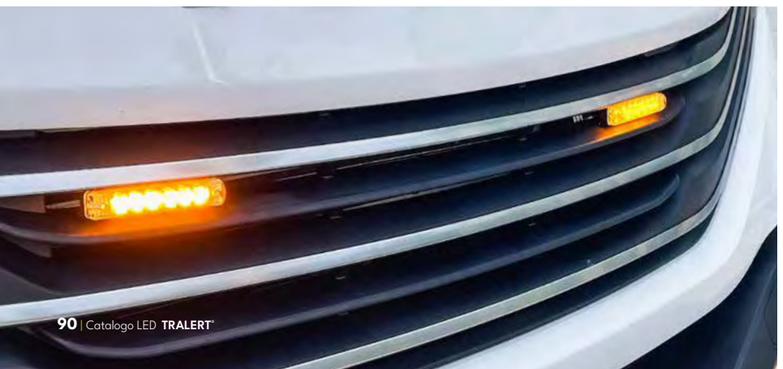








Luce di emergenza sottile (art. S11F3002)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 3 LED
- 13 modalità di lampeggio
- Filo aperto
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 20cm
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 2Y






Luce di emergenza sottile (art. S11F4002 / S11F4002-225)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 4 LED
- 22 modalità di lampeggio
- Sincronizzazione reciproca
- Multivoltaggio 24V
- **Cavo da 20cm o 225cm**
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 5Y






Luce di emergenza sottile (art. S11F6002)

Specifiche tecniche

- Luce di emergenza a LED ambra R65
- 6 LED
- 22 modalità di lampeggio
- Sincronizzazione reciproca
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 20cm
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 5Y






Lampeggiante strobo ambra con posizione LED bianca (art. SF-6800WA)

Specifiche tecniche

- Ambra/bianco
- Luce di emergenza a LED 6x
- Fanalino ingombro a LED 12x
- 14 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 15cm
- IP68 resistente all'acqua

E CE R10 R65 IP68 2Y

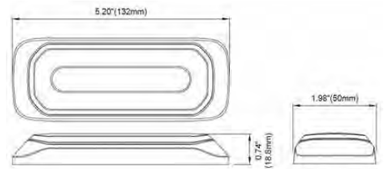




Lampeggiante strobo ambra con posizione LED ambra (art. SF-6800AA)

Specifiche tecniche

- Ambra/ambra
- Luce di emergenza a LED 6x
- Fanalino ingombro a LED 12x
- 14 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 15cm
- IP68 resistente all'acqua

E CE R10 R65 IP68 2Y

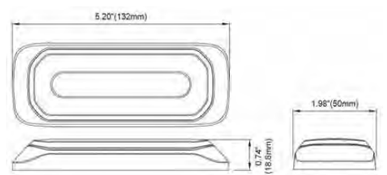




Lampeggiante strobo ambra con posizione LED rossa (art. SF-6800RA)

Specifiche tecniche

- Ambra/rosso
- Luce di emergenza a LED 6x
- Fanalino ingombro a LED 12x
- 14 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 15cm
- IP68 resistente all'acqua

E CE R10 R65 IP68 2Y

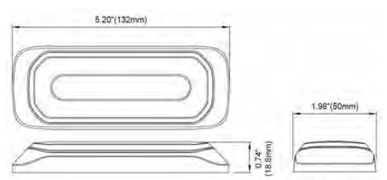











BARRE LAMPEGGIANTI A LED

Scoprite la selezione.

Fatevi notare con le barre lampeggianti a LED TRALERT®. Disponibili in varie lunghezze, dotate di ogni tipo di funzione, consentono ai Vostri veicoli di essere ben visibili, soddisfacendo i più alti standard qualitativi. TRALERT® Omnino Air-T, ad esempio, permette di settare diverse modalità di luce lampeggiante, posizione e faro di ricerca. Scoprite la selezione di barre lampeggianti a LED nelle pagine seguenti.







Opzionale con unità di controllo (art. SL6-CTRL)

La barra lampeggiante a LED più versatile della gamma TRALERT®: la serie Air-T di Omnino. Questa barra lampeggiante a LED dal design aerodinamico e sottile offre un ampio numero di funzioni (indicatore di traffico, faro da lavoro, luce freno, luce posteriore, fanale posteriore e luce di posizione).

La serie Air-T di Omnino è composta da tre modelli con 20, 22 o 24 moduli. Fatto salvo le dimensioni e il numero dei moduli, le specifiche tecniche dei tre modelli sono le stesse. Omnino Air-T, resistente all'acqua IP69K, è dotata di certificazione ECE-R65 TA2, ECE-R10 e delle approvazioni necessarie E e CE.

Certificati e garanzie

IP68 · R65 TA2 · CE · E
IP69K · R10 · 2Y

Caratteristiche generali del prodotto TRALERT® Omnino Air-T Series

Tipo	Barra lampeggiante a LED	**Moduli fanali posteriori**	Compresi (posteriore, freni e indicatori)
Voltaggio	24V	**Modalità crociera**	Incluso
Grado IP	IP69K	**Funzione dimmeraggio**	Incluso
Colore luce	Ambra / bianco / rosso	**Materiale lente**	Policarbonato
Fissaggio	Incl. staffe di fissaggio sotto il corpo	**Materiale costruttivo**	Fusione di alluminio (ADC12)
Numero di modalità di lampeggio	62	**Colore della scocca**	Nero
Indicatore di traffico	Incluso	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R65 TA2
Faro di ricerca / faro da lavoro	Incluso (anteriore, posteriore, laterale)	**Garanzia**	2 anni




TRALERT® Omnino Air-T 20 (art. SL6-1208A)

Specifiche tecniche

Dimensioni	1208,6 x 220 x 41,2mm
Altezza (incl. staffa)	88,4mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Dimensioni della scheda madre	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Numero di moduli	20
Numero di modalità di lampeggio	62
Unità di controllo consigliata	Art. SL6-CTRL

Dimensioni SL6-1208A

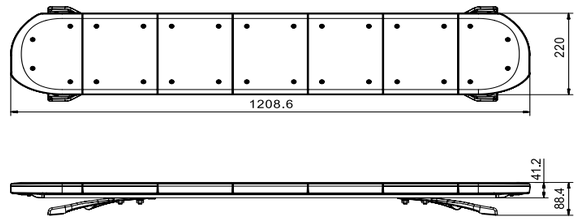


TRALERT® Omnino Air-T 22 (art. SL6-1384A)

Specifiche tecniche

Dimensioni	1383,6 x 220 x 41,2mm
Altezza (incl. staffa)	88,4mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Dimensioni della scheda madre	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Numero di moduli	22
Numero di modalità di lampeggio	62
Unità di controllo consigliata	Art. SL6-CTRL

Dimensioni SL6-1384A

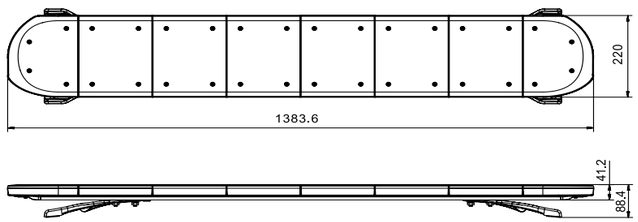


TRALERT® Omnino Air-T 24 (art. SL6-1559A)


Specifiche tecniche

Dimensioni	1558,6 x 220 x 41,2mm
Altezza (incl. staffa)	88,4mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Dimensioni della scheda madre	89,5 x 99,5 x 23,7mm
Numero di moduli	24
Numero di modalità di lampeggio	62
Unità di controllo consigliata	Art. SL6-CTRL

Dimensioni SL6-1559A

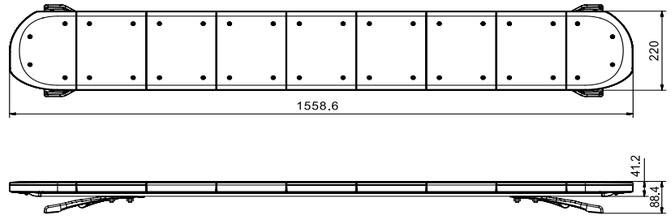

Collegamenti scheda madre:

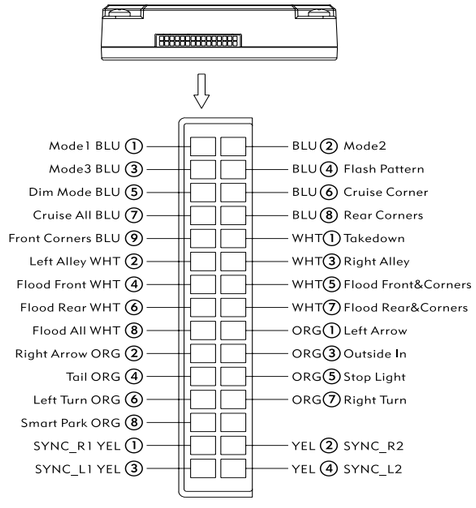

KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE





Inclusa unità di controllo wireless

TRALERT® CircuLux Series: una serie di barre lampeggianti a LED altamente versatili. Questa barra lampeggiante a LED ha un design sottile e aerodinamico ed è dotata di una lente dark. La serie CircuLux include, tra l'altro, la funzione di indicatore di traffico, una modalità di crociera e la funzione di dimmeraggio. L'unità di controllo wireless è inclusa di serie, per una maggiore facilità di installazione.

La serie CircuLux è composta da cinque modelli con 18, 20, 22, 24 o 26 moduli. Fatto salvo per le dimensioni e il numero dei moduli, le specifiche tecniche dei cinque modelli sono le stesse. CircuLux, resistente all'acqua IP67, è dotato di certificazioni complete, tra cui ECE-R65 TA2, CISPR25 CL. 3 e ECE-R10, oltre alle necessarie approvazioni E e CE.

Certificati e garanzie

IP67 | R65 TA2 | CE | E | CSPR 25C3 | R10 | 2Y

Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® CircuLux

Tipo	Barra lampeggiante a LED	**Moduli fanali posteriori**	Escluso
Voltaggio	24V	**Modalità crociera**	Incluso
Grado IP	IP67	**Funzione dimmeraggio**	Incluso
Colore luce	Ambra	**Materiale lente**	Policarbonato (aspetto scuro)
Fissaggio	Incl. staffe di fissaggio sotto il corpo	**Materiale costruttivo**	Fusione di alluminio (ADC12)
Numero di modalità di lampeggio	18	**Colore della scocca**	Nero
Indicatore di traffico	Incluso	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R65 TA2 / CISPR25 CL.3
Faro di ricerca / faro da lavoro	Escluso	**Garanzia**	2 anni




TRALERT® CircuLux 18 (art. SL5-1054A)

Specifiche tecniche

Dimensioni	1054,1 x 203,2 x 25,5mm
Altezza (incl. staffa)	65,5mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Numero di moduli	18
Numero di modalità di lampeggio	18
Dimensioni dell'unità di controllo	120,5 x 73,5 x 18mm
Collegamento dell'unità di controllo	Senza fili, ricaricabile con USB-C

Dimensioni SL5-1054A

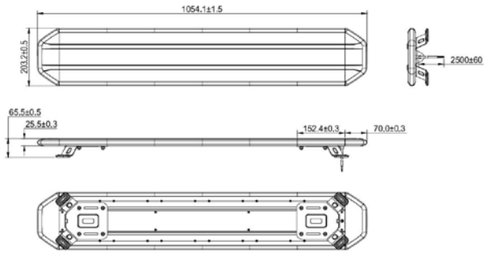


TRALERT® CircuLux 20 (art. SL5-1206A)

Specifiche tecniche

Dimensioni	1206,5 x 203,2 x 25,5mm
Altezza (incl. staffa)	65,5mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Numero di moduli	20
Numero di modalità di lampeggio	18
Dimensioni dell'unità di controllo	120,5 x 73,5 x 18mm
Collegamento dell'unità di controllo	Senza fili, ricaricabile con USB-C

Dimensioni SL5-1206A

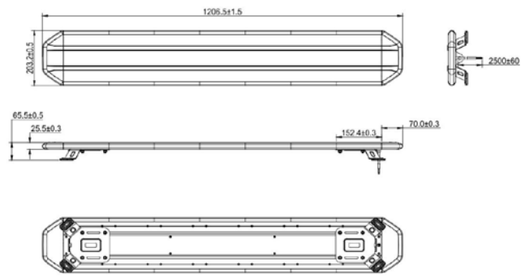


TRALERT® CircuLux 22 (art. SL5-1359A)

Specifiche tecniche

Dimensioni	1359,0 x 203,2 x 25,5mm
Altezza (incl. staffa)	65,5mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Numero di moduli	22
Numero di modalità di lampeggio	18
Dimensioni dell'unità di controllo	120,5 x 73,5 x 18mm
Collegamento dell'unità di controllo	Senza fili, ricaricabile con USB-C

Dimensioni SL5-1359A

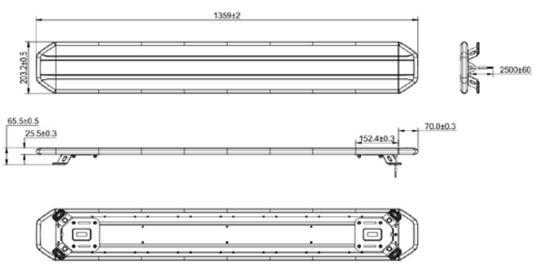


TRALERT® CircuLux 24 (art. SL5-1511A)

Specifiche tecniche

Dimensioni	1511,3 x 203,2 x 25,5mm
Altezza (incl. staffa)	65,5mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Numero di moduli	24
Numero di modalità di lampeggio	18
Dimensioni dell'unità di controllo	120,5 x 73,5 x 18mm
Collegamento dell'unità di controllo	Senza fili, ricaricabile con USB-C

Dimensioni SL5-1511A

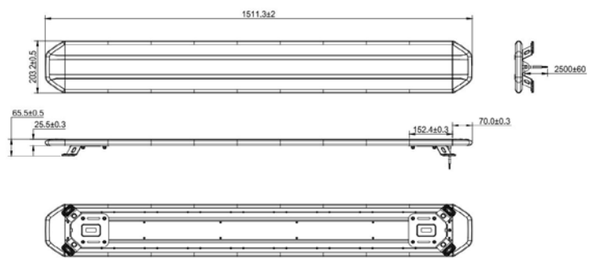


TRALERT® CircuLux 26 (art. SL5-1664A)

Specifiche tecniche

Dimensioni	1664,1 x 203,2 x 25,5mm
Altezza (incl. staffa)	65,5mm
Larghezza della staffa	255,2mm
Numero di moduli	26
Numero di modalità di lampeggio	18
Dimensioni dell'unità di controllo	120,5 x 73,5 x 18mm
Collegamento dell'unità di controllo	Senza fili, ricaricabile con USB-C

Dimensioni SL5-1664A

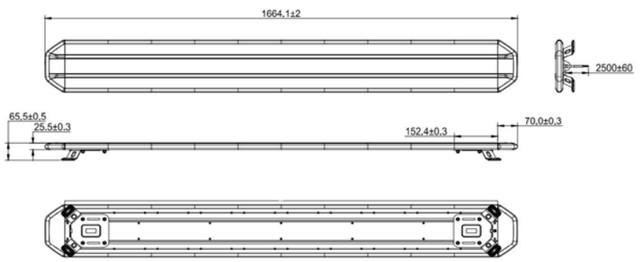


LAMPEGGIANTI A LED

Scoprite la gamma.

Fatevi notare con i lampeggianti a LED TRALERT®. Scegliendo tra diverse forme, opzioni di montaggio e modalità di lampeggio, sarete sicuri di essere ben visibili da ogni angolazione e di poter lavorare in sicurezza. Scoprite nelle pagine successive quali sono i lampeggianti a LED più adatti al Vostro veicolo.



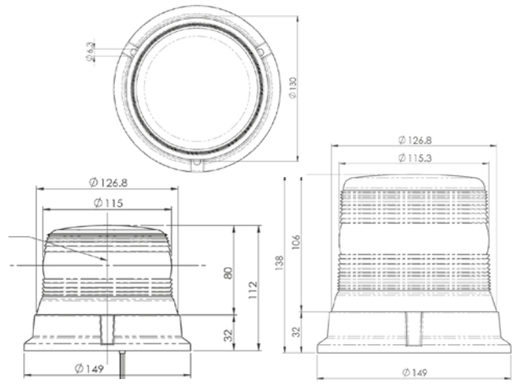

Ecco la serie ZL-700 di TRALERT®: due lampeggianti a LED completamente certificati. Grazie alle certificazioni ECE-R65 classe 1 ed ECE-R10, questi lampeggianti sono adatti per essere utilizzati, tra l'altro, su moderni camion e mezzi da costruzione. I lampeggianti sono dotati di 12 LED e 13 modalità uniche. È possibile scegliere tra diverse modalità di lampeggio e quella di rotazione.

Il lampeggiante a LED viene fornito di serie con un montaggio fisso a 3 bulloni, ma è disponibile anche come opzione con montaggio FLexi-DIN, DIN o a singolo bullone. Gli articoli illustrati in questo catalogo sono i modelli S07ZL701A e S07ZL702A, che differiscono per dimensione. Il modello S07ZL701A (a sinistra) è alto 112 mm mentre S07ZL702A (a destra) 138 mm.

Certificati e garanzie

E | CE | R10 | R65 | IP65 | 2Y

Fornito come standard

- Cavo di collegamento con filo aperto
- Manuale e schema elettrico
- Sistemi di fissaggio

Da utilizzare come

- Lampeggiante a LED sul tetto

Caratteristiche del prodotto della serie ZL-700

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Lampeggiante a LED
Fissaggio	Montaggio a tre bulloni
Voltaggio	24V
Numero di LED	12
Numero di modalità	13
Tipo di modalità di funzionamento	Lampeggio e rotante
Grado IP	IP65
Dimensioni S07ZL701A	ø149 x 112mm
Dimensioni S07ZL702A	ø149 x 138mm
Colore della lente	Ambra
Colore luce	Ambra
Forma della scocca	Rotondo
Colore della scocca	Nero
Sopressione interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	E, CE, ECE-R10, ECE-R65 Classe 1



S07ZL701A **S07ZL702A**



Piedino DIN (Art. S07AC-DIN)

Il DIN è una base di fissaggio disponibile separatamente, adatta ai lampeggianti TRALERT® della serie ZL-700. Questa base DIN rappresenta un'alternativa alla staffa di fissaggio standard in dotazione e garantisce un fissaggio solido e semplice. Ideale per chi cerca una soluzione di montaggio flessibile e affidabile. Perfetta da abbinare alle versioni bassa e alta dei lampeggianti della serie ZL-700.



Avete bisogno di un anello di fissaggio?


L'anello di fissaggio (Art. D14512) è un utile complemento per montare in modo sicuro i lampeggianti della serie ZL-700 della gamma TRALERT®. Progettato specificamente per i lampeggianti con un diametro di 130 mm, garantisce un montaggio stabile su superfici con angoli da 3° a 6°. Grazie alla robustezza del materiale, il D14512 è in grado di resistere ad ogni condizione atmosferica.

Art. S07ZL601AC

Specifiche tecniche

- Lente trasparente
- Lampeggiante a LED a basso profilo
- **Fissaggio a 3 bulloni**
- 10 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 50cm
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 3Y






Art. S07ZL601AA

Specifiche tecniche

- Lente ambra
- Lampeggiante a LED a basso profilo
- **Fissaggio a 3 bulloni**
- 10 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 50cm
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 3Y





Art. S07ZL603AA

Specifiche tecniche

- Lente ambra
- Lampeggiante a LED a basso profilo
- **Montaggio del magnete**
- 10 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 50cm
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 3Y










Art. S07ZL301.1

Specifiche tecniche

- Ambra
- Lampeggiante a LED
- montaggio a 3 bulloni
- 1 modalità, rotazione e lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 20cm
- Resistente all'acqua IP56

E CE R65 IP56 2Y






Art. D14507

Specifiche tecniche

- Ambra
- Lampeggiante a LED
- montaggio a 3 bulloni
- 1 modalità di lampeggio rotante
- Multivoltaggio 24V
- Filo aperto
- Scocca in policarbonato

E CE R65 2Y






Art. EB5102AA / EB5102CA

Specifiche tecniche

- Lente trasparente o ambra
- Colore luce ambra
- montaggio a 3 bulloni
- 12 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Cablaggio di collegamento da 50cm
- IP69K resistente all'acqua

E CE R65 CSPR C3 IP69K 5Y





EB5102AA



EB5102CA





Art. S07ZL001.1

Specifiche tecniche

- Ambra
- Lampeggiante a LED R65
- 8 LED
- 3 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Spia DIN
- Resistente all'acqua IP56

E CE R10 R65 IP56 2Y






Art. S07ZL602AA

Specifiche tecniche

- Lente ambra
- Colore luce ambra
- Lampeggiante a LED R65
- 10 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Spia DIN
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 3Y

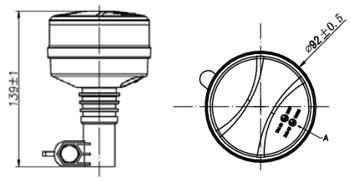




Art. S07ZL602AC

Specifiche tecniche

- Lente trasparente
- Colore luce ambra
- Lampeggiante a LED R65
- 10 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Spia DIN
- Resistente all'acqua IP67

E CE R10 R65 IP67 3Y

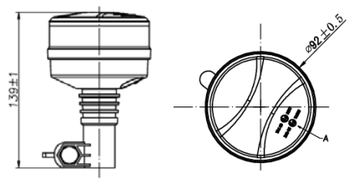








KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE
Lampeggianti a LED Spia DIN
L'intera gamma su www.tralert.com/it

Art. D14501

Specifiche tecniche

- Ambra
- Lampeggiante a LED R65
- 9 Watt
- 3 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Spia DIN
- IP54 resistente all'acqua

E CE R65 IP54 2Y






Art. D14508

Specifiche tecniche

- Ambra
- Lampeggiante a LED R65
- 9 Watt
- 1 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Spia DIN
- Scocca in policarbonato

E CE R65 2Y






Art. B205.00.LDV / Art. B201.54.LDV

Specifiche tecniche

- Lente ambra o trasparente
- Colore luce ambra
- Spia DIN / montaggio a 1 bullone
- 1 modalità di lampeggio
- Multivoltaggio 24V
- Lente acrilica
- Resistente all'acqua IP67

E CE R65 IP67 5Y





B205.00.LDV



B201.54.LDV





LUCI DI POSIZIONE LATERALI A LED

Scoprite la gamma.


Avvisate gli altri utenti della strada delle dimensioni del Vostro veicolo con le accattivanti luci laterali a LED. Queste luci non sono solo adatte per avvisare gli altri, ma aiutano anche a valutare la lunghezza del veicolo durante la retromarcia. La gamma di luci di posizione laterali a LED TRALERT® si compone di diverse forme, dimensioni e colori.



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® MB-1000

Collegamento	Filo aperto	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	24V	**Colore della lente**	Bianco / ambra / rosso
Grado IP	IP68	**Materiale costruttivo**	Gomma
Lunghezza del cavo	Cavo da 50cm	**Colore della scocca**	Nero
Fissaggio	Montaggio superficiale	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Opzioni dell'obiettivo	Lenti chiare, smerigliate o di aspetto dark	**Certificati**	ECE-R10 / / ECE-R6 / ECE-R7
Opzioni della maniglia	Angolo di sterzata o corto	**Garanzia**	2 anni



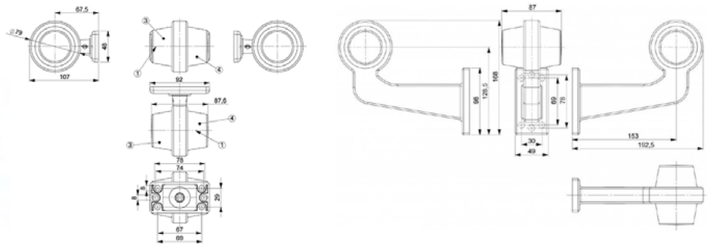

Stelo corto

Ambra / ambra (universale)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Stelo corto
- 3 opzioni di lenti
- Universale di lato

Art. MB-1010A
Lente chiara



Art. MB-1020A
Lente smerigliata



Art. MB-1010DA
Lente scura



Rosso / bianco (universale)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Stelo corto
- 3 opzioni di lenti
- Universale di lato

Art. MB-1010RW
Lente chiara



Art. MB-1020RW
Lente smerigliata



Art. MB-1010DRW
Lente scura



Ambra/rosso (universale)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Stelo corto
- 3 opzioni di lenti
- Universale di lato

Art. MB-1010RA
Lente chiara



Art. MB-1020RA
Lente smerigliata



Art. MB-1010DRA
Lente scura



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE

Luci di posizione laterali a LED Serie MB-1000
L'intera gamma su www.tralert.com/it

Angolo di sterzata

Ambra / ambra (universale)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Angolo di sterzata
- 3 opzioni di lente
- Universale di lato

Art. MB-1013A
Lente chiara



Art. MB-1023A
Lente smerigliata



Art. MB-1013DA
Lente scura



Rosso / bianco (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Angolo di sterzata
- 3 opzioni di lente
- Lato sinistro

Art. MB-1011RW
Lente chiara



Art. MB-1021RW
Lente smerigliata



Art. MB-1011DRW
Lente scura



Bianco / rosso (destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Angolo di sterzata
- 3 opzioni di lente
- Lato destro

Art. MB-1012RW
Lente chiara



Art. MB-1022RW
Lente smerigliata



Art. MB-1012DRW
Lente scura



Rosso / ambra (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Angolo di sterzata
- 3 opzioni di lente
- Lato sinistro

Art. MB-1011RA
Lente chiara



Art. MB-1021RA
Lente smerigliata



Art. MB-1011DRA
Lente scura



Ambra/rosso (destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale
- Angolo di sterzata
- 3 opzioni di lente
- Lato destro

Art. MB-1012RA
Lente chiara



Art. MB-1022RA
Lente smerigliata




Art. MB-1012DRA
Lente scura



Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® MB-8000

Collegamento	Filo aperto	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	24V	**Colore della lente**	Bianco / ambra / rosso
Grado IP	IP69K	**Materiale costruttivo**	Gomma
Lunghezza del cavo	Cavo da 40cm	**Colore della scocca**	Nero
Fissaggio	Montaggio superficiale	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Opzioni dell'obiettivo	Lente chiara, aspetto dark o neonlook	**Certificati**	ECE-R10 / R148
Opzioni della maniglia	Angolo di sterzata	**Garanzia**	2 anni





Lente chiara

Art. MB-8001RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rossa, bianca e ambra
- Lato sinistro



Art. MB-8001RWA-I (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rossa, bianca e ambra
- Lato sinistro



Art. MB-8002RWA (a destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rossa, bianca e ambra
- Lato destro



Art. MB-8002RWA-I (destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rossa, bianca e ambra
- Lato destro



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE

Luci di posizione laterali a LED serie MB-8000
L'intera gamma su www.tralert.com/it

Lente dall'aspetto dark

Art. MB-8101RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente dark rossa, bianca e ambra
- Lato sinistro



Art. MB-8101RWA-I (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di posizione laterale a LED
- Lente dark rossa, bianca e ambra
- Lato sinistro



Art. MB-8102RWA (a destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente dark rossa, bianca e ambra
- Lato destro



Art. MB-8102RWA-I (destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di posizione laterale a LED
- Lente dark rossa, bianca e ambra
- Lato destro



Lenti effetto neon

Art. MB-8201RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente neon rossa, bianca e ambra
- Lato sinistro



Art. MB-8201RWA-I (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di posizione laterale a LED
- Lente neon rossa, bianca e ambra
- Lato sinistro



Art. MB-8202RWA (destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente neon rossa, bianca e ambra
- Lato destro



Art. MB-8202RWA-I (destra)


Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di posizione laterale a LED
- Lente neon rossa, bianca e ambra
- Lato destro



Caratteristiche generali del prodotto TRALERT® Dragon Series

Collegamento	Filo aperto	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	24V	**Colore della lente**	Bianco / ambra / rosso
Grado IP	IP68	**Materiale costruttivo**	Gomma
Lunghezza del cavo	Cavo da 50cm	**Colore della scocca**	Nero
Fissaggio	Montaggio superficiale	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Opzioni dell'obiettivo	Lente aspetto dark	**Certificati**	ECE-R10 / R148
Opzioni della maniglia	Angolo, angolo di sterzata o angolo corto	**Garanzia**	2 anni



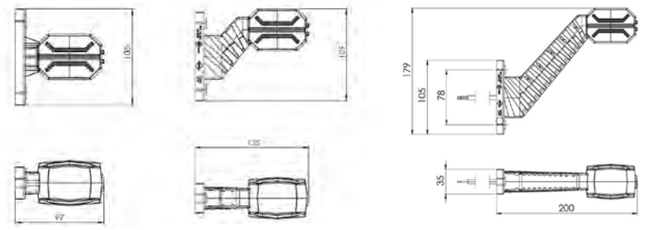

Art. MB-6000RWA (universale)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Stelo corto
- Lente dark rosso/bianco/ambra
- Universale di lato



Art. MB-6051RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente dark rosso/bianco/ambra
- Lato sinistro



Art. MB-6052RWA (destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente dark rosso/bianco/ambra
- Lato destro



Art. MB-6001RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente dark rosso/bianco/ambra
- Lato sinistro



Art. MB-6002RWA (a destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente dark rosso/bianco/ambra
- Lato destro





KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE


Luci di posizione laterali a LED serie Dragon
L'intera gamma su www.tralert.com/it

Caratteristiche generali del prodotto TRALERT® MB-3600 series

Collegamento	Filo aperto	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	24V	**Colore della lente**	Bianco / ambra / rosso
Grado IP	IP68	**Materiale costruttivo**	Gomma
Lunghezza del cavo	Cavo da 45cm	**Colore della scocca**	Nero
Fissaggio	Montaggio superficiale	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Opzioni dell'obiettivo	Lente chiara	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91
Opzioni della maniglia	Angolo (verticale), angolo di sterzata o angolo di sterzata corto	**Garanzia**	2 anni







Art. MB-3600RWA (universale)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Stelo corto
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Universale di lato



Art. MB-3631RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di posizione verticale
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Lato sinistro



Art. MB-3632RWA (a destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di posizione verticale
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Lato destro



Art. MB-3691RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Lato sinistro




Art. MB-3692RWA (a destra)


Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Lato destro




Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® MB-4800

Collegamento	Filo aperto	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	24V	**Colore della lente**	Bianco / ambra / rosso
Grado IP	IP68	**Materiale costruttivo**	Gomma
Lunghezza del cavo	cavo da 50cm	**Colore della scocca**	Nero
Fissaggio	Montaggio superficiale	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Opzioni dell'obiettivo	Lente chiara	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91
Opzioni della maniglia	Angolo di sterzata (corto/lungo) o stelo corto	**Garanzia**	2 anni







Art. MB-4800RWA (universale)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Stelo corto
- Lente rossa/bianca/ambra
- Universale di lato



Art. MB-4861RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata (corto)
- Lente rossa/bianco/ambra
- Lato sinistro



Art. MB-4862RWA (destra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata (corto)
- Lente rossa/bianco/ambra
- Lato destro



Art. MB-4891RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata (lungo)
- Lente rossa/bianca/ambra
- Lato sinistro




Art. MB-4892RWA (destra)


Caratteristiche:
- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata (lungo)
- Lente rossa/bianca/ambra
- Lato destro




Caratteristiche generali del prodotto Serie TRALERT® M10BV

Collegamento	Filo aperto	**Materiale lente**	Policarbonato
Voltaggio	24V	**Colore della lente**	Bianco / ambra / rosso
Grado IP	IP68	**Materiale costruttivo**	Gomma
Lunghezza del cavo	cavo da 20cm o 50cm	**Colore della scocca**	Nero
Fissaggio	Montaggio superficiale	**Sopressione delle interferenze EMC**	ECE-R10
Opzioni dell'obiettivo	Lente chiara	**Certificati**	ECE-R10 / ECE-R7
Opzioni della maniglia	Angolo di sterzata, angolo di sterzata o angolo di sterzata corto	**Garanzia**	2 anni







Art. M10BV-901RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Cavo di collegamento da 50cm
- Stelo corto
- Lente chiara bianca/rossa
- Lato sinistro



Art. M10BV-902RWA (destra)

Caratteristiche:
- Cavo di collegamento da 50cm
- Stelo corto
- Lente chiara bianca/rossa
- Lato destro



Art. M10BV-501RW (sinistra)

Caratteristiche:
- Cavo di collegamento da 20cm
- Angolo di sterzata
- Lente chiara bianco/rossa
- Lato sinistro



Art. M10BV-502RW (destra)

Caratteristiche:
- Cavo di collegamento da 20cm
- Angolo di sterzata
- Lente chiara bianco/rossa
- Lato destro



Art. M10BV-701RWA (sinistra)

Caratteristiche:
- Cavo di collegamento da 50cm
- Angolo di sterzata
- Lente chiara bianca/rossa
- Lato sinistro



Art. M10BV-702RWA (destra)

Caratteristiche:
- Cavo di collegamento da 50cm
- Angolo di sterzata
- Lente chiara bianca/rossa
- Lato destro



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE

Caratteristiche del prodotto TRALERT® 1004 Series

Collegamento	Filo aperto
Voltaggio	24V
Grado IP	IP67
Lunghezza del cavo	cavo da 20cm
Fissaggio	Montaggio superficiale
Opzioni dell'obiettivo	Lente chiara
Opzioni della maniglia	Angolo di sterzata o corto
Materiale lente	Acrilico
Colore della lente	Bianco / rosso
Materiale costruttivo	Gomma
Colore della scocca	Nero
Sopressione delle interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10 / ECE-R7
Garanzia	5 anni

Caratteristiche del prodotto TRALERT® 1005 Series

Collegamento	Filo aperto
Voltaggio	24V
Grado IP	IP67
Lunghezza del cavo	cavo da 20cm
Fissaggio	Montaggio superficiale
Opzioni dell'obiettivo	Lente chiara
Opzioni della maniglia	Angolo di sterzata o corto
Materiale lente	Acrilico
Colore della lente	Bianco / ambra / rosso
Materiale costruttivo	Gomma
Colore della scocca	Nero
Sopressione delle interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10 / ECE-R7 / ECE-R91
Garanzia	5 anni

Art. 1004RWM (universale)

Caratteristiche:

- Luce di posizione laterale a LED
- Stelo corto
- Lente chiara rossa/bianca
- Universale di lato



Art. 1005RWM

Caratteristiche:

- Luce di posizione laterale a LED
- Stelo corto
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Universale di lato



Art. 1004LE (sinistra)

Caratteristiche:

- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara bianca/rossa
- Lato sinistro



Art. 1005LE (sinistra)

Caratteristiche:

- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Lato sinistro



Art. 1004RE (destra)

Caratteristiche:

- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara bianca/rossa
- Lato destro



Art. 1005RE (destra)

Caratteristiche:

- Luce di posizione laterale a LED
- Angolo di sterzata
- Lente chiara rosso/bianco/ambra
- Lato destro









LUCI DI POSIZIONE A LED

Scoprite la gamma.


Fatevi notare con il fanalino d'ingombro a LED TRALERT®. Diversi stili, la massima qualità costruttiva e una lunghissima durata. Scoprite nelle pagine seguenti quale fanalino d'ingombro a LED si adatta meglio al Vostro veicolo.

Art. MV-4500W (cavo da 50cm) **/ Art. MV-4500W-5M** (cavo da 500cm)

Specifiche tecniche

- Luce bianca e colore della lente
- Fanalino ingombro anteriore
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP67
- Montaggio a incasso
- Filo aperto
- **Cavo da 50cm o 500cm**

E CE R10 R148 2Y

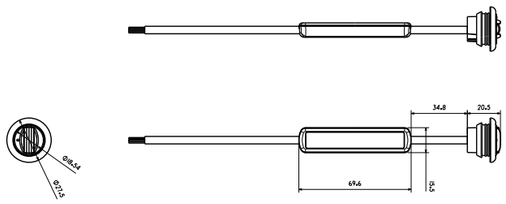




Art. MV-4500A (cavo da 50cm) **/ Art. MV-4500A-5M** (cavo da 500cm)

Specifiche tecniche

- Luce ambra e colore della lente
- Fanalino ingombro laterale
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP67
- Montaggio a incasso
- Filo aperto
- **Cavo da 50cm o 500cm**

E CE R10 R148 2Y

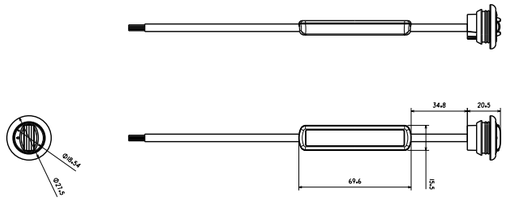




Art. MV-4500R (cavo da 50cm) **/ Art. MV-4500R-5M** (cavo da 500cm)

Specifiche tecniche

- Luce rossa e colore della lente
- Fanalino ingombro posteriore
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP67
- Montaggio a incasso
- Filo aperto
- **Cavo da 50cm o 500cm**

E CE R10 R148 2Y

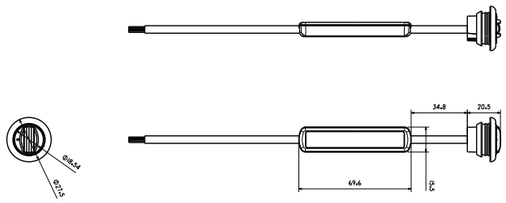




Art. MV-4500RWA-2M

Specifiche tecniche

- **Bianco, ambra e rosso commutabile**
- Fanalino ingombro lato universale
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP67
- Montaggio a incasso
- Filo aperto
- Cavo da 200cm

E CE R10 R148 2Y

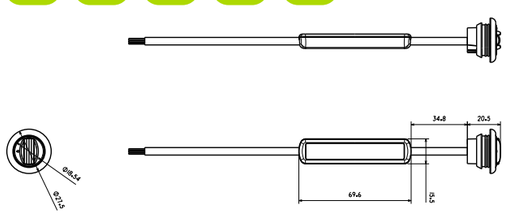



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE


Luci di posizione a LED della serie MV-4500
L'intera gamma su www.tralert.com/it

Art. MV-4500W-A

Specifiche tecniche

- Fanalino ingombro anteriore bianco
- **R65 luce di emergenza ambra**
- **20 modalità di lampeggio**
- Sincronizzazione e alternata
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP67
- Montaggio a incasso
- Filo aperto
- Cavo da 200cm

E CE R10 R148 R65 2Y

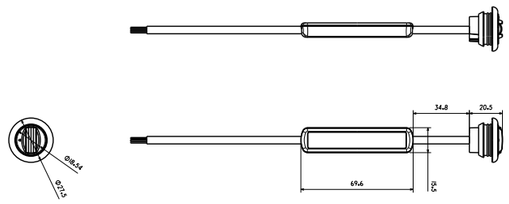




Art. MV-4500A-A

Specifiche tecniche

- Fanalino ingombro laterale ambra
- **R65 luce di emergenza ambra**
- **20 modalità di lampeggio**
- Sincronizzazione e alternata
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP67
- Montaggio a incasso
- Filo aperto
- Cavo da 200cm

E CE R10 R148 R65 2Y

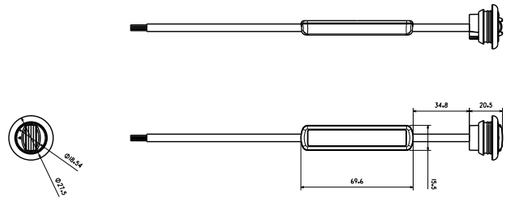




Art. MV-4500R-A

Specifiche tecniche

- Fanalino ingombro posteriore
- **R65 luce di emergenza ambra**
- **20 modalità di lampeggio**
- Sincronizzazione e alternata
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP67
- Montaggio a incasso
- Filo aperto
- Cavo da 200cm

E CE R10 R148 R65 2Y

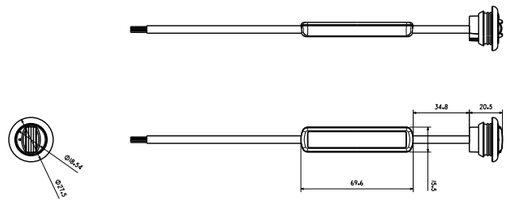





Art. M10MV-190W (cavo da 50cm) / **Art. M10MV-190W 5M** (cavo da 500cm)

Specifiche tecniche
- Luce bianca e colore della lente
- Fanalino ingombro anteriore
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- **Cavo da 50cm o 500cm**

E CE R10 R7 R3 2Y

Altre opzioni di collegamento:




connettore da 0,75mm² **Art. M10MV-193W**



connettore da 1,5mm² **Art. M10MV-196W**





Art. M10MV-190A (cavo da 50cm) / **Art. M10MV-190A 5M** (cavo da 500cm)

Specifiche tecniche
- Luce ambra e colore della lente
- Fanalino ingombro laterale
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- **Cavo da 50cm o 500cm**

E CE R91 R10 R3 2Y

Altre opzioni di collegamento:




connettore da 0,75mm² **Art. M10MV-193A**



connettore da 1,5mm² **Art. M10MV-196A**





Art. 127.M10MV-190R (cavo da 50cm) / **Art. M10MV-190R 5M** (cavo da 500cm)

Specifiche tecniche
- Luce rossa e colore della lente
- Fanalino ingombro posteriore
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- **Cavo da 50cm o 500cm**

E CE R10 R7 R3 2Y

Altre opzioni di collegamento:




connettore da 0,75mm² **Art. M10MV-193R**



connettore da 1,5mm² **Art. M10MV-196R**





Art. M10MV-100W

Specifiche tecniche
- Luce bianca e colore della lente
- Fanalino ingombro anteriore
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 50cm

E CE R10 R7 R3 2Y

Altre opzioni di collegamento:




connettore da 0,75mm² **Art. M10MV-110W**



connettore da 1,5mm² **Art. M10MV-120W**





Art. M10MV-100A

Specifiche tecniche
- Luce ambra e colore della lente
- Fanalino ingombro laterale
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 50cm

E CE R91 R10 R3 2Y

Altre opzioni di collegamento:




connettore da 0,75mm² **Art. M10MV-110A**



connettore da 1,5mm² **Art. M10MV-120A**





Art. M10MV-100R

Specifiche tecniche
- Luce rossa e colore della lente
- Fanalino ingombro posteriore
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 50cm

E CE R10 R7 R3 2Y

Altre opzioni di collegamento:





connettore da 0,75mm² **Art. M10MV-110R**



connettore da 1,5mm² **Art. M10MV-120R**





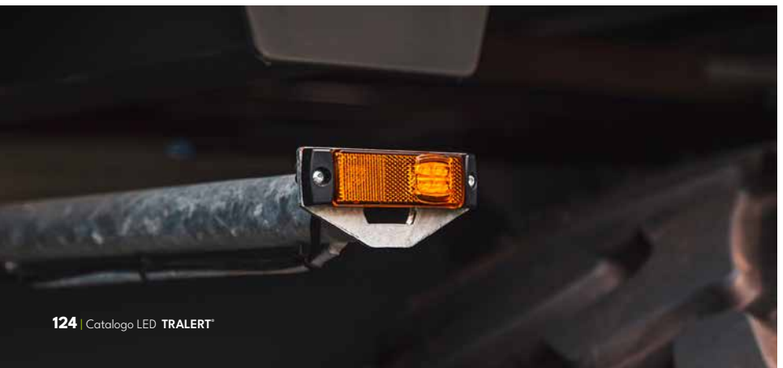








Art. MV-1750W

Specifiche tecniche

- Luce bianca e colore della lente
- Fanalino ingombro anteriore
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP68
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 45cm

E CE R10 R7 R3 2Y






Art. MV-1750A

Specifiche tecniche

- Luce ambra e colore della lente
- Fanalino ingombro laterale
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP68
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 45cm

E CE R91 R10 R3 2Y






Art. MV-1750R

Specifiche tecniche

- Luce rossa e colore della lente
- Fanalino ingombro posteriore
- Multivoltaggio 24V
- Resistente all'acqua IP68
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 45cm

E CE R10 R7 R3 2Y









Art. MV-1400W

Specifiche tecniche

- Luce bianca e colore della lente
- Fanalino ingombro anteriore
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 50cm

E CE R10 R7 R3 2Y




Altre opzioni di collegamento:



connettore da 0,75mm²
Art. MV-1410W



connettore da 1,5mm²
Art. MV-1420W



Art. MV-1400A

Specifiche tecniche

- Luce ambra e colore della lente
- Fanalino ingombro laterale
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 50cm

E CE R91 R10 R3 2Y




Altre opzioni di collegamento:



connettore da 0,75mm²
Art. MV-1410A



connettore da 1,5mm²
Art. MV-1420A



Art. MV-1400R

Specifiche tecniche

- Luce rossa e colore della lente
- Fanalino ingombro posteriore
- Multivoltaggio a 24V
- Resistente all'acqua
- Esclusa staffa di fissaggio
- Filo aperto
- Cavo da 50cm

E CE R10 R7 R3 2Y




Altre opzioni di collegamento:



connettore da 0,75mm²
Art. MV-1410R



connettore da 1,5mm²
Art. MV-1420R





Staffa di fissaggio della serie 1400 Art. MAC-1400

La staffa di fissaggio **MAC-1400** è il modo migliore per montare in modo sicuro e stabile i fanalini d'ingombro della serie MV-1400. Questa staffa di fissaggio, infatti, è stata realizzata su misura per queste luci di segnalazione. Grazie ai materiali robusti, MAC-1400 è in grado di resistere a tutte le condizioni atmosferiche.

Art. MV-2400W / Art. MV-2400WA.1

Specifiche tecniche

- MV-2400W bianco

- MV-2400WA.1: ambra/bianco (duo)

- Lente trasparente
- Multivoltaggio 24V
- 84,2 x 27,7 x 12,8mm
- Resistente all'acqua
- Cavo da 15cm

E CE R10 R7 2Y R91*

* R91 si applica solo a MV-2400(DIN)WA.1

Varianti di aspetto dark:




Bianco
Art. MV-2400DW.1



Bicolore: bianco e ambra
Art. MV-2400DWA.1





Art. MV-2400A

Specifiche tecniche

- Ambra

- Fanalino ingombro laterale
- Lente trasparente
- Multivoltaggio 24V
- 84,2 x 27,7 x 12,8mm
- Resistente all'acqua
- Cavo da 15cm


E CE R91 R10 2Y

Variante dall'aspetto dark:



Ambra
Art. MV-2400DA.1





Art. MV-2400R

Specifiche tecniche

- Rosso

- Fanalino ingombro posteriore
- Lente trasparente
- Multivoltaggio 24V
- 84,2 x 27,7 x 12,8mm
- Resistente all'acqua
- Cavo da 15cm


E CE R10 R7 2Y

Variante dall'aspetto dark:



Rosso
Art. MV-2400DR.1





KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE

Luci di posizione a LED Serie MV-2400
L'intera gamma su www.tralert.com/it

Art. MV-2400LW

Specifiche tecniche

- Bianco

- Fanalino ingombro anteriore
- Lente trasparente
- Multivoltaggio 24V
- 120 x 27,7 x 12,8mm
- Resistente all'acqua
- Cavo da 15cm


E CE R10 R7 2Y

Variante dall'aspetto dark:



Bianco
Art. MV-2400LDW





Art. MV-2400LA

Specifiche tecniche

- Ambra

- Fanalino ingombro laterale
- Lente trasparente
- Multivoltaggio 24V
- 120 x 27,7 x 12,8mm
- Resistente all'acqua
- Cavo da 15cm


E CE R91 R10 2Y

Variante dall'aspetto dark:



Ambra
Art. MV-2400LDA





Art. MV-2400LR

Specifiche tecniche

- Rosso

- Fanalino ingombro posteriore
- Lente trasparente
- Multivoltaggio 24V
- 120 x 27,7 x 12,8mm
- Resistente all'acqua
- Cavo da 15cm


E CE R10 R7 2Y

Variante aspetto dark:



Rosso
Art. MV-2400LDR













Luci di posizione con funzione indicatore

Siete alla ricerca di fanalini d'ingombro con funzionalità extra? Le luci di posizione con funzione d'indicatore lampeggiante TRALERT® fanno al caso Vostro. Questi fanalini hanno una funzione di luce lampeggiante incorporata e possono quindi essere commutati con la luce lampeggiante dei fanali posteriori. In alcuni Paesi, questa funzione è obbligatoria per i veicoli come rimorchi ed autocarri.


Ciò permette un fascio luminoso sincronizzato per il veicolo, che diventa quindi visibile quando si spengono o si utilizzano le luci di emergenza. Naturalmente, le luci di posizione lampeggianti TRALERT® sono completamente certificate e, se attivate correttamente, possono essere utilizzate legalmente sulle strade pubbliche.

Art. MZK-3200A

Caratteristiche:

- Luce di posizione della serie MV-3200
- Luci di posizione / funzione indicatore
- 24V
- Cavo da 50cm con filo aperto
- Dimensioni: 113 x 44 x 13mm
- Distanza interasse: 75mm
- Colore luce ambrato
- Scocca e lente in policarbonato
- Cavo di collegamento a 3 fili

E CE IP68 2Y

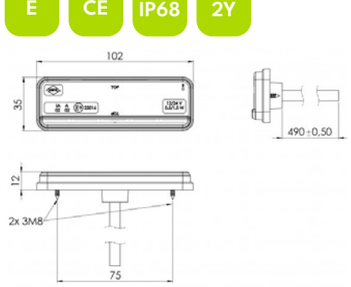




Art. MZK-3250A

Caratteristiche:

- Luce di posizione della serie MV-3200
- Luci di posizione / funzione indicatore
- 24V
- Cavo da 50cm con filo aperto
- Dimensioni: 113 x 61 x 34mm
- Dimensioni interasse: 29,5 / 49mm
- Colore luce ambrato
- Scocca e lente in policarbonato
- Cavo di collegamento a 3 fili

E CE IP68 2Y






Art. M14ZK-300A

Caratteristiche:

- Luce di posizione della serie MV-3300
- Luci di posizione / funzione indicatore
- 24V
- Cavo da 50cm con filo aperto
- Dimensioni: 122 x 44 x 19mm
- Dimensioni dell'interasse: 66mm
- Colore luce ambrato
- Scocca e lente in policarbonato
- Cavo di collegamento a 3 fili

E CE 2Y IP68






Art. M10ZK-150A

Caratteristiche:

- Luce di posizione della serie MV-700
- Luci di posizione / funzione indicatore
- 24V
- Cavo da 50cm con filo aperto
- Dimensioni: 124 x 75 x 40mm
- Dimensioni dell'interasse: 47 / 30mm
- Colore luce ambrato
- Scocca e lente in policarbonato
- Cavo di collegamento a 3 fili

E CE IP68 2Y

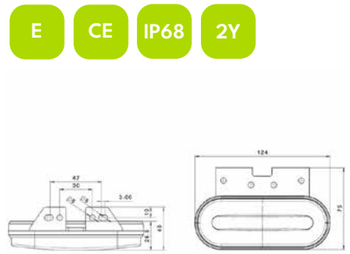





Art. M10ZK-200A

Caratteristiche:


- Luce di posizione della serie MV-1200
- Luci di posizione / funzione indicatore
- 24V
- Cavo da 50cm con filo aperto
- Dimensioni: 125 x 60 x 24mm
- Dimensioni dell'interasse: 78mm
- Colore luce ambrato
- Scocca e lente in policarbonato
- Cavo di collegamento a 3 fili

E CE IP68 2Y







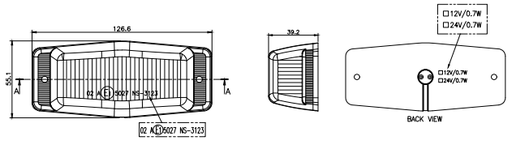



Novità nella gamma di luci a marchio TRALERT®: la serie MV-7000 'doppi bruciatori'. Queste luci, sviluppate appositamente per i camion, sono disponibili in ambra (art. MV-7000A) o bianco (art. MV-7000W).


Questi 'doppi bruciatori' sono dotati di un cavo di 15 cm, sono impermeabili IP67 e hanno una tensione di 24V. Questo li rende adatti al montaggio sulla parte anteriore del camion. Il doppio bruciatore della serie MV-7000 è quindi la luce di segnalazione ideale per completare il sistema di illuminazione del Vostro camion.

Certificati e garanzie

E | CE | R10 | R7 | IP67 | 2Y

Caratteristiche del prodotto MV-7000W / MV-7000A

Collegamento	Filo aperto
Fascio luminoso	Luce laterale
Voltaggio	24V
Grado IP	IP67
Dimensioni	126,6 x 55 x 39,2mm
Interasse	109mm
Lunghezza del cavo	15cm
Colore luce MV-7000W	Bianco
Colore chiaro MV-7000A	Ambra
Colore della lente MV-7000W	Bianco
Colore della lente MV-7000A	Ambra
Materiale lente	Policarbonato
Materiale costruttivo	Alluminio
Colore della scocca	Nero
Sopressione delle interferenze EMC	ECE-R10
Certificati	ECE-R10, R7
Garanzia	2 anni

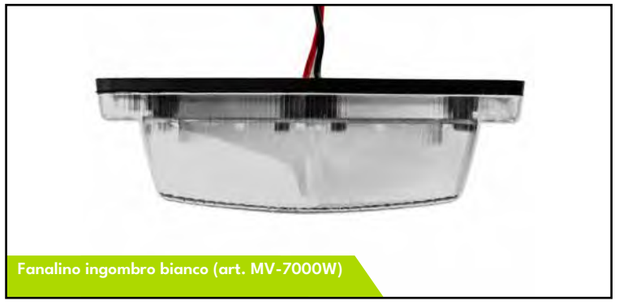
Fanalino ingombro bianco (art. MV-7000W)


Fanalino ingombro ambrato (art. MV-7000A)

Art. MV-7100A / MV-7100W (universale)

Specifiche tecniche

E | CE | IP67 | 2Y

- Ambra o bianco
- Luce superiore lato universale
- Lente ambra o trasparente
- Resistente all'acqua IP67
- 24V
- Filo aperto
- Cavo da 15cm





Art. MV-7101A / MV-7101W (sinistra)

Specifiche tecniche

E | CE | IP67 | 2Y

- Ambra o bianco
- Luce superiore lato sinistro
- Lente ambra o trasparente
- Resistente all'acqua IP67
- 24V
- Filo aperto
- Cavo da 15cm





Art. MV-7102A / MV-7102W (a destra)

Specifiche tecniche

E | CE | IP67 | 2Y

- Ambra o bianco
- Luce superiore lato destro
- Lente ambra o trasparente
- Resistente all'acqua IP67
- 24V
- Filo aperto
- Cavo da 15cm










LUCI DA INTERNO A LED

Scoprite la gamma.

Un luogo di lavoro idoneo inizia con le luci da interno a LED TRALERT®. Diversi stili, massima qualità costruttiva e lunga durata. Le luci da interno possono essere attivate in diversi modi per soddisfare le Vostre esigenze di illuminazione. Scoprite quali si adattano meglio al Vostro veicolo nelle pagine successive .

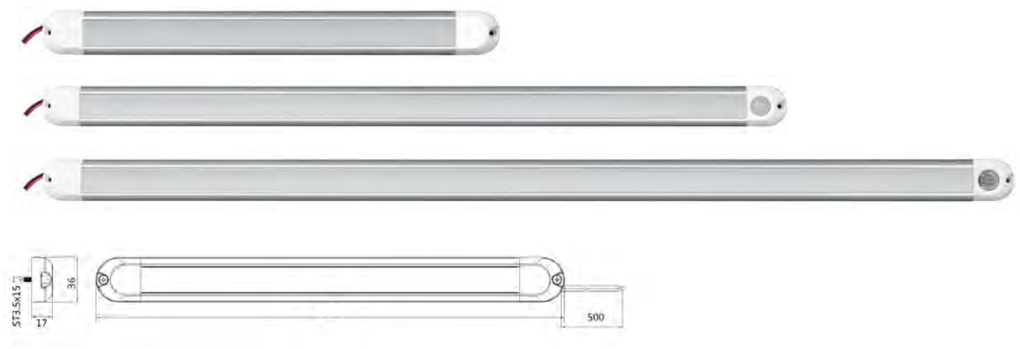

Scoprite l'illuminazione interna a LED della serie B-2000, composta da nove articoli. È possibile scegliere tra tre diverse lunghezze e tre tipi di interruttori: con sensore di movimento, con interruttore touch e con cavo.

Tutti i prodotti di questa serie hanno lo stesso design sottile con uno spessore di soli 17 mm, il che li rende facili da installare. Adatti, tra le altre cose, all'interno del veicolo aziendale. Scoprite quale variante si adatta meglio al Vostro veicolo.

Certificati & garanzie

E | CE | IP67 | R10 | 3Y

B-2000 serie specifiche tecniche:

Connessione:	50cm cavo	**Montaggio:**	Superficiale
Voltaggio:	12-24V	**Dimensione:**	380 / 680 / 980 x 36 x 17mm
Watt:	8W / 15W / 23W	**Colore involucro:**	Grigio chiaro
Colore LED:	6500K	**Certificati:**	E, CE, ECE-R10
Lumen:	750 / 1500 / 2250 lumen	**Garanzia:**	3 anni
Grado IP:	IP67		


Codice prodotto	Senza interruttore	Con sensore	Interruttore a sfioramento	380mm (8W, 750 lumen)	680mm (15W, 1500 lumen)	980mm (23W, 2250 lumen)
BG-2038	√			√		
BS-2038		√		√		
BT-2038			√	√		
BG-2068	√				√	
BS-2068		√			√	
BT-2068			√		√	
BG-2098	√					√
BS-2098		√				√
BT-2098			√			√

TRALERT® plafoniera per interni (Art. BG-1200)

Specifiche tecniche:

- 1200 lumen
- Plafoniera LED rotonda
- 10cm cavo + terminali aperti
- 12-24V voltaggio
- Colore LED: 4000K (bianco naturale)
- Dimensione: ø154 x 21mm
- Senza interruttore

E | CE | R10 | 2Y





TRALERT® plafoniera per interni (Art. 148WW12)

Specifiche tecniche:

- 675 lumen
- Plafoniera LED rettangolare
- 20cm cavo + terminali aperti
- 12V
- Colore LED: 6000K (bianco freddo)
- Dimensione: 148 x 71 x 19,5mm
- Senza interruttore

E | CE | R10 | 3Y






TRALERT® plafoniera per interni (Art. BG-1500W)

Specifiche tecniche:


- 900 lumen
- Plafoniera LED rettangolare
- 50cm cavo + terminali aperti
- 12-24V
- Colore LED: 5000K (luce diurna)
- Dimensione: 120 x 75 x 20mm
- Senza interruttore

E | CE | R10 | 2Y | IP65







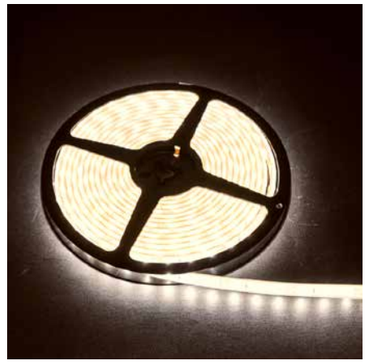



La striscia LED Click-&-Go in rotolo ha una lunghezza standard di 5 metri, ma può essere tagliata ogni 5 cm. In questo modo è possibile adattare perfettamente la striscia all'interno del veicolo. Le relative indicazioni sono riportate all'interno della confezione. La striscia LED può essere ordinata anche in rotoli da 50 metri.

I LED sono protetti da uno strato di silicone, il che rende la striscia impermeabile IP68. Questa illuminazione interna è disponibile a 12 o 24 V, con luce bianca neutra (4.000 K) o fredda (6.000 K). Sono inoltre disponibili diversi connettori a scatto, per collegare i pezzi tra loro e profili in alluminio per montare le strisce in modo ottimale.

Certificati & garanzie

E CE IP68 3Y

Click-&-Go LED strip **specifiche tecniche:**

Connessione:	10cm cavo	**Montaggio:**	adesivo 3M
Voltaggio:	12V o 24V	**Dimensione:**	5000 x 10 x 5mm
Watt:	12W per metro	**Colore involucro:**	bianco/trasparente
Colore LED:	4000K o 6000K	**Certificati:**	E, CE
Lumen:	1200 lumen per metro	**Garanzia:**	3 anni
Grado IP:	IP68		

Codice prodotto	12V	24V	4000K	6000K
BLS-5060W12V	√			√
BLS-5060W24V		√		√
BLS-5060NW12V	√		√	
BLS-5060NW24V		√	√	

Click-Connector

15cm cavo un ingresso (Art. BAC-1001)



15cm cavo doppio ingresso (Art. BAC-1002)



raccordo cavo bifacciale (Art. BAC-1003)



Profili in alluminio lunghi 1 metro

Set di telai in alluminio 1 (Art. BAC-ALU1-SET)
Dimensione: 100 x 16 x 16mm



Set telai in alluminio 2 (Art. BAC-ALU2-SET)
Dimensione: 100 x 18,1 x 18,1mm



Set di telai in alluminio 3 (Art. BAC-ALU3-SET)
Dimensione: 100 x 18 x 13mm



Set telai in alluminio 4 (Art. BAC-ALU4-SET)
Dimensione: 100 x 19,5 x 20,2mm



Set telai in alluminio 5 (Art. BAC-ALU5-SET)
Dimensione: 100 x 17,3 x 7mm



Set telai in alluminio 6 (Art. BAC-ALU6-SET)Dimensione: 100 x 16 x 16mm



Luce targa


Una parte indispensabile nell'illuminazione da quando ne è stato introdotto l'obbligo: la luce targa.
La luce targa a LED della gamma TRALERT® soddisfa tutti i requisiti per poter circolare sulle strade pubbliche.
In questo modo si evitano multe inutili e si garantisce al carrello 12V un'ottima illuminazione.

TRALERT® Art. M10KV-300(H) / M10KV-310(H)

Caratteristiche:

- Luce targa
- Multivoltaggio 12-36V
- Dimensioni strato: 83 x 40 x 30mm
- Dimensioni in altezza: 83 x 50 x 30mm
- Dimensioni dell'interasse: 45mm
- M10KV-300(H): cavo da 50cm
- M10KV-310(H): connettore da 0,75mm²
- M10KV-300/310: formato basso
- M10KV-300H/310H: formato elevato

E CE 2Y IP68

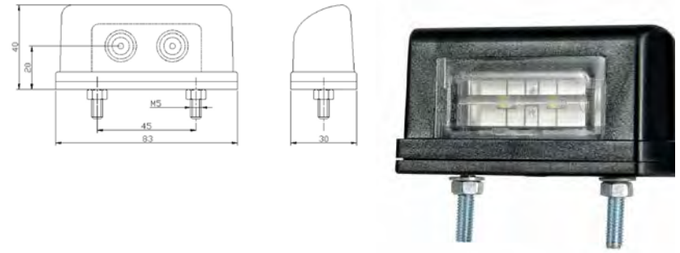


TRALERT® Art. MK-1600 / MK-1600SS / MK-1610

Caratteristiche:

- Luce targa
- Multivoltaggio 12-36V
- 112 x 57 x 97mm
- interasse: 45mm
- MK-1600: cavo da 50cm
- MK-1600SS: connettore SuperSeal
- MK-1610: connettore da 0,75mm²

E CE 2Y IP68

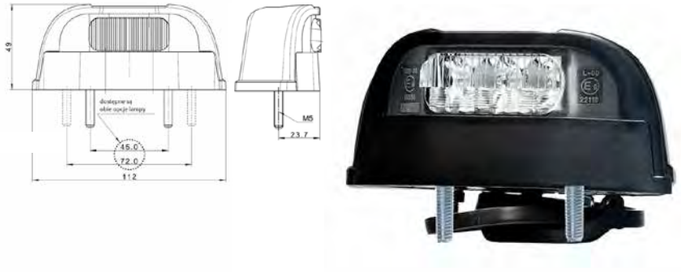


TRALERT® Art. M10KV-100(R) / M10KV-110(R)

Caratteristiche:

- Luce targa
- Multivoltaggio 12-36V
- 96 x 66 x 64mm
- Dimensioni dell'interasse: 72mm
- M10KV-100(R): cavo da 50cm
- M10KV-110(R): connettore da 0,75mm²
- M10KV-100/110: scocca nera
- M10KV-100R/110R: scocca rossa

E CE 2Y IP68

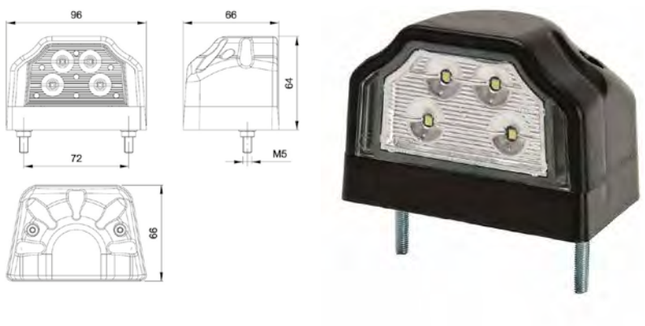


TRALERT® Art. MK-1700

Caratteristiche:

- Luce targa
- Multivoltaggio 24V
- 82,5 x 32,5 x 12,5mm
- Distanza interasse: 65mm
- Connettore a scorrimento
- Montaggio ad incasso in nero


E CE 2Y IP68

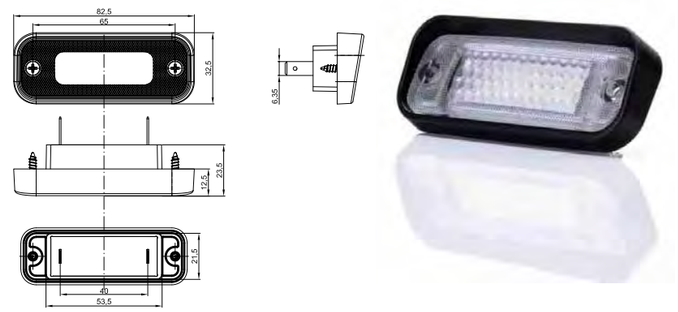


Catadiottri

TRALERT® fornisce anche catadiottri che aumentano la visibilità del veicolo, la cui installazione si rende talvolta necessaria. Ad esempio, se un riflettore triangolare non è integrato nel fanale posteriore del Vostro rimorchio o carrello 12V, dovrà essere montato separatamente. Da TRALERT® troverete diversi modelli e forme, ovviamente completamente certificati e, se montati correttamente, approvati per l'utilizzo su strade pubbliche.

Riflettore triangolare rosso con borchie (art. VRF-400R)

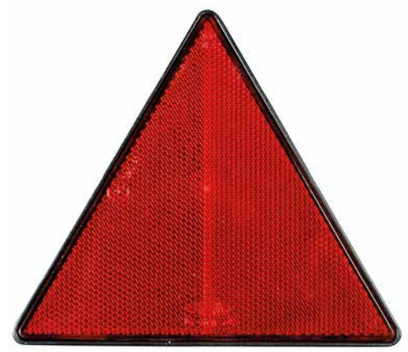


Riflettore triangolare rosso con fori per viti (art. VRF-410R)

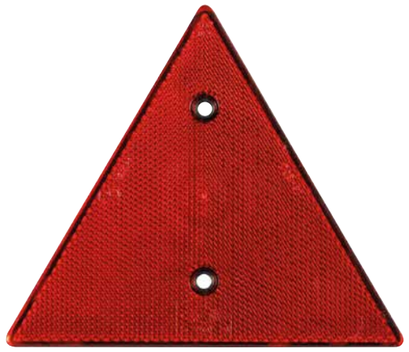


KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE
Catadiottri
L'intera gamma su www.tralert.com/it


Riflettore rettangolare ambra con 3M fascia adesiva (art. VRF-500A)

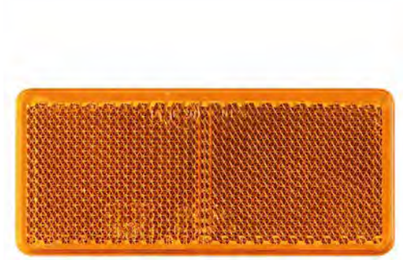


Riflettore rettangolare ambra con fori a vite (art. VRF-501A)

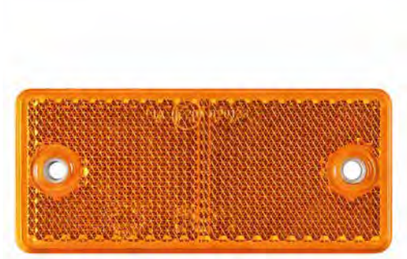


Riflettore rettangolare bianco con 3M fascia adesiva (art. VRF-500W)

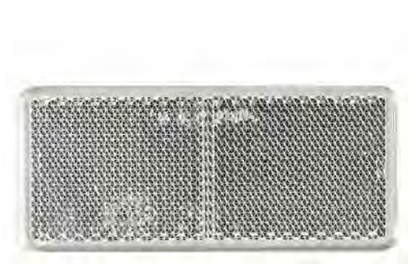


Riflettore rettangolare bianco con fori per viti (art. VRF-501W)

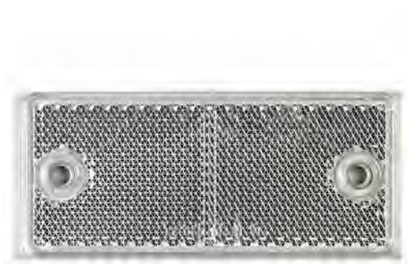

Riflettore rettangolare rosso con 3M fascia adesiva (art. VRF-500R)

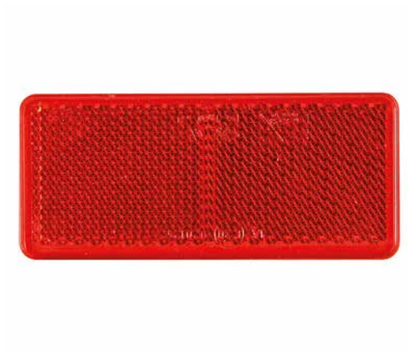

Riflettore rettangolare rosso con fori per viti (art. VRF-501R)

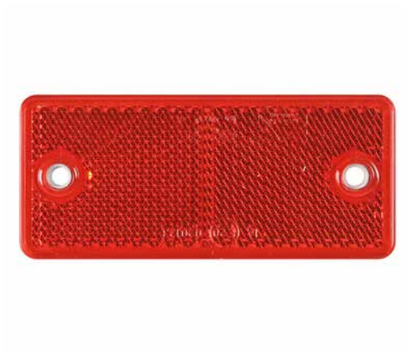

Accessori

Da TRALERT® troverete una gamma completa di accessori, tra cui connettori, scatole di giunzione, cavi di prolunga, cavi-Y, adattatori, connettori sciolti, resistenze e molto altro ancora. La gamma completa e sempre aggiornata è disponibile online su www.tralert.com/it.

connettore 13 PIN (art. KAC-13PSTEKKER)



Scatola di giunzione a 7 poli (art. KAC-7PSTEKKERDOOS)



Cavo spiralato 260cm, 2x 13 PIN 13 fili (art. KAC-410)



Cavo adattatore cavo (PIN) da 4 a 1 connettore (art. V10AC-303)



KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE
Accessori
L'intera gamma su www.tralert.com/it

cavo di estensione da 400cm con cover per connettore Deutsch (art. WAC-40DTC)



Cavo-Y 1x30cm maschio e 2x100cm femmina (art. WAC-30100Y)



Scatola di controllo LED 13 PIN 12V (art. V10AC-CTRL13)



Cavo-Y SuperSeal 1x fem 900cm - 2x maschio 50cm (art. KAC-620)



baionetta a PIN sinistra senza cavo (art. V10AC-101B8)



Resistenza 12V 25W (art. VAC-LR12)



UNA SOLUZIONE COMPLETA PER IL VOSTRO VEICOLO

SISTEMI A LED **PLUG & PLAY**

Da TRALERT® non siete solo nel posto giusto per l'illuminazione a LED. In qualità di Partner nel settore di luci per veicoli, offriamo anche pacchetti LED plug & play, che includono luci LED, cablaggi e tutti gli accessori necessari per facilitare l'installazione della nostra gamma sui Vostri veicoli.

1

LA GAMMA STANDARD

Questo pacchetto LED è composto da articoli presenti nella nostra ampia gamma di prodotti standard e comprende luci, cablaggi e altri accessori, disponibili a magazzino.

2

SOLUZIONI SU MISURA

Non siete riusciti a trovare la soluzione ideale per risolvere il Vostro problema d'illuminazione attraverso la nostra gamma standard? TRALERT® offre la possibilità di personalizzazione!

3

LED PACKAGE A VOSTRA IMMAGINE

Volete offrire ai Vostri clienti una soluzione completamente personalizzata? TRALERT® Vi offre la possibilità di progettare e confezionare il pacchetto luci LED nel Vostro stile unico.



CONTENUTO DEL TRALERT® LED PACKAGE

Il pacchetto LED di TRALERT® è composto da luci LED, cablaggi e tanti accessori. I cablaggi e gli accessori utilizzati sono dotati di connettori che si adattano con l'illuminazione a LED di questa gamma. In questo modo è possibile comporre facilmente e rapidamente un pacchetto LED completo, che può essere assemblato plug & play.

LA GAMMA DI CABLAGGI STANDARD

La gamma standard comprende diversi sistemi di cablaggio, tra cui un sistema AMP a 7 PIN e uno a baionetta a 5 PIN. In particolare, il sistema a baionetta a 5 PIN è ampiamente utilizzato nel settore dell'agricoltura e del movimento terra. Questo sistema di cablaggio è disponibile con spine a 7 e 13 PIN e con diverse lunghezze di cablaggio, da 4 a 14 metri. Ogni soluzione di cablaggio consente di collegare due fanali posteriori con un massimo di cinque funzioni per lato.

Volete collegare anche le luci di ingombro, le luci di posizione anteriori e le luci targa? Il sistema di cablaggio può essere dotato allora di connettori CC. Le luci con connettore blu da 0,75 mm di questo catalogo sono ideali per questa installazione.

TRALERT® offre anche un'ampia gamma di cavi riduttori, adattatori da 7 a 13 poli e viceversa, resistenze e altri accessori per completare la dotazione di illuminazione. Con l'ampia gamma di prodotti standard TRALERT® è quindi possibile creare una soluzione di cablaggio e di illuminazione adatta alla maggior parte dei casi.

CABLAGGIO SU MISURA

Se la gamma standard dei nostri sistemi di illuminazione, cablaggi e accessori non dovesse corrispondere alle Vostre esigenze, TRALERT® offre la possibilità di soluzioni su misura. Siamo in grado di costruire un pacchetto luci completo che rispecchi appieno i Vostri desideri. Dalla lunghezza del Vostro veicolo, alla creazione di collegamenti per più fanali posteriori e/o alla modifica dei connettori. In questo modo, sviluppiamo insieme la dotazione d'illuminazione completa per il Vostro mezzo.

LED PACKAGE SECONDO IL VOSTRO STILE

Siete alla ricerca di una soluzione completa di illuminazione plug & play, in cui l'intero pacchetto sia confezionato in modo elegante e in linea con il Vostro design aziendale? TRALERT® offre un set d'illuminazione personalizzato sotto forma di pacchetto LED.

I VANTAGGI DI AVERE LA VOSTRA CONFEZIONE PERSONALIZZATA

Si tratta di un pacchetto personalizzato illuminazione LED TRALERT®, che include cablaggio, tutti gli accessori necessari e un manuale di montaggio. Questo pacchetto è confezionato e progettato in un'unica scatola, per un miglior servizio nella fase di consegna ai nostri Partner. Di conseguenza, non è necessario ordinare luci e cablaggi separati, ma è sufficiente ordinare in modo semplice e veloce tutte le luci di cui il veicolo necessita. La Vostra azienda lavora con una rete di concessionari in cui, ad esempio, diversi escavatori durate l'anno vengono dotati di illuminazione a LED? Un pacchetto LED personalizzato potrebbe allora fare al caso Vostro.

La composizione del pacchetto viene fatta sulla base delle necessità del cliente e, se necessario, anche in relazione ad altre caratteristiche costruttive. Si pensi, ad esempio, alle nuove normative per gli escavatori o per i veicoli agricoli che circolano sulle strade pubbliche. In questo modo, cerchiamo di supportare il più possibile i nostri Partner. Del resto, un buon servizio verso il cliente è uno dei capisaldi TRALERT®.

Di base, un pacchetto LED viene consegnato in una scatola TRALERT®, ma se necessario, possiamo anche sviluppare una scatola personalizzata. In questo caso, riceverete il pacchetto LED nello stile della Vostra azienda.

SUPPORTO MARKETING AGGIUNTIVO

Se scegliete un pacchetto LED personalizzato e volete commercializzarlo ai Vostri clienti, TRALERT® vi aiuterà anche sul piano marketing. Grazie al nostro Team interno, siamo in grado di supportarVi nella realizzazione di brochure personalizzate e nella fornitura di contenuti brandizzati per i social media. Questo Vi permetterà di portare all'attenzione del Vostro gruppo target di riferimento su un pacchetto LED completo, nello stile e con le modalità che preferite.

LEGENDA

E

Il marchio "E" è un sigillo di approvazione che indica che il tuo veicolo o prodotto è conforme alle direttive CE. Le direttive CE possono essere considerate come la legislazione dell'Unione Europea.

CE

Il marchio CE è un accordo a livello europeo sulla sicurezza dei prodotti nell'Unione Europea, soggetto a numerose regole. Per l'illuminazione a LED dei veicoli, la marcatura CE è obbligatoria.

IP54

IP sta per "International Protection Rating" e indica se un prodotto è resistente all'acqua e alla polvere. IP56 significa protezione dalla polvere e dagli spruzzi.

IP56

IP sta per "International Protection Rating" e indica se un prodotto è resistente all'acqua e alla polvere. IP56 significa protezione dalla polvere e impermeabilità agli spruzzi d'acqua (spruzzi d'acqua ad alta pressione come quelli delle docce).

IP65

IP sta per "International Protection Rating" e indica se un prodotto è resistente all'acqua e alla polvere.
IP65 significa completamente a prova di polvere e spruzzi (getto d'acqua con pressione limitata, come la pioggia).

IP67

IP sta per "International Protection Rating" e indica se un prodotto è resistente all'acqua e alla polvere. IP67 significa completamente resistente alla polvere e sommergibile fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti.

IP68

IP sta per "International Protection Rating" e indica se un prodotto è resistente all'acqua e alla polvere. IP68 significa completamente antipolvere e resistente all'acqua fino a 1 metro di profondità e per più di 30 minuti.

IP69K

IP sta per "International Protection Rating" e indica se un prodotto è resistente all'acqua e alla polvere. IP69K significa completamente a prova di polvere, impermeabile, resistente all'acqua e agli spruzzi ad alta pressione.

2Y

2Y sta per una garanzia di due anni sui componenti interni. In caso di difetto tecnico nella lampada durante il periodo di garanzia, riceverai una nuova lampada funzionante.

3Y

3Y sta per una garanzia di tre anni sui componenti interni. In caso di difetto tecnico nella lampada durante il periodo di garanzia, riceverai una nuova lampada funzionante.

5Y

5Y indica una garanzia di 5 annisui compoennti interni. In caso di difetto Tecnico della lampada entro il period di garanzia, ne riceverte una nuova funzionante.

CISPR Cl. 2

CISPR 25 Classe 2 è una classificazione per i componenti progettati per avere il livello più basso di emissioni elettromagnetiche, in modo che i sistemi funzionino correttamente senza interferenze.

CISPR Cl. 3

CISPR 25 Classe 3 è una classificazione per i componenti progettati per avere il più basso livello di emissioni elettromagnetiche, in modo che i sistemi funzionino correttamente senza interferenze.

CISPR Cl. 4

CISPR 25 Classe 4 è una classificazione per i componenti progettati per avere il più basso livello di emissioni elettromagnetiche, in modo che i sistemi funzionino correttamente senza interferenze.

CISPR Cl. 5

CISPR 25 Classe 5 è una classificazione per i componenti progettati per avere il più basso livello di emissioni elettromagnetiche, in modo che i sistemi funzionino correttamente senza interferenze.

R3

ECE-R3 è un regolamento per i retroriflettori. I retroriflettori certificati ECE-R3 possono essere trasportati ufficialmente come retroriflettori se fissati e installati correttamente.

R6

La normativa ECE-R6 riguarda gli indicatori di direzione e le luci di posizione. Le luci certificate ECE-R6 possono essere utilizzate ufficialmente come indicatori di direzione se correttamente fissate e collegate.

R7

L'ECE-R7 è un requisito per le luci diurne. Le luci certificate ECE-R7 possono essere utilizzate ufficialmente come luci diurne se fissate e collegate correttamente.

R10

ECE-R10 è un'omologazione per gli impianti elettrici dei veicoli e significa che l'illuminazione non interferisce con altre apparecchiature elettriche.

R23

La norma ECE-R23 è un requisito per i fanali retromarcia. I fari da lavoro certificati ECE-R23 possono essere utilizzati ufficialmente come fanali retromarcia se correttamente fissati e collegati.

R65

ECE-R65 è un requisito per la segnalazione. L'illuminazione certificata ECE-R65 può essere ufficialmente trasportata come segnalazione, come un lampeggiante, se è correttamente fissata e collegata.

R65 Cl. 2

La classe 2 ECE-R65 è un requisito per il lampeggiante. Le luci certificate ECE-R65 Classe 2
possono essere ufficialmente trasportate come lampeggianti se correttamente fissate e collegate.

R65 TA 2

ECE-R65 TA2 è un requisito per i barre lampeggianti. Le illuminazioni certificate ECE-R65 TA2 possono essere ufficialmente trasportate come lampeggianti se correttamente montate e collegate.

R87

L'ECE-R87 è un requisito per le luci diurne. Le luci certificate ECE-R87 possono essere utilizzate ufficialmente come luci diurne se fissate e collegate correttamente.

R91

L'ECE-R91 è un requisito per i fanalino ingombro. Le luci certificate ECE-R91 possono essere utilizzate ufficialmente come luci laterali se correttamente fissate e collegate.

R112

L'ECE-R112 è un requisito per i fari abbaglianti. Le luci certificate ECE-R112 possono essere ufficialmente utilizzate come abbaglianti se correttamente fissate e collegate.

R148

L'ECE-R148 è una nuova normativa a ombrello che succede, tra l'altro, all'R7. Le luci certificate ECE-R148 possono essere utilizzate ufficialmente come luci diurne se fissate e collegate correttamente.

R149

La ECE-R149 è una nuova normativa a ombrello che succede, tra l'altro, alla R112. Le luci certificate ECE-R149 possono essere utilizzate ufficialmente come abbaglianti se correttamente montate e collegate.

ADR

L'ADR è un accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada. Se vi rientrate, è obbligatorio un certificato ADR per la vostra illuminazione.

L'icona del cavo indica che la luce è dotata di un cavo con connettore Deutsch femmina per un facile collegamento, al quale è possibile collegare anche cavi di prolunga e adattatori.

INFORMAZIONI SUL FORNITORE

L'illuminazione LED per veicoli presente in questo catalogo è a marchio TRALERT®, nostro Partner e fornitore per tutto ciò che concerne l'illuminazione LED per veicoli. Scegliendo l'illuminazione a LED della gamma TRALERT®, si opta per soluzioni di ottima qualità e della massima sicurezza.

Con una gamma di oltre 4.000 prodotti certificati, omologati e garantiti due anni o più, TRALERT® si focalizza anche sull'assistenza pre- e post-vendita.

Per avere maggiori informazioni, visitate il sito:

www.tralert.com/it



Fornitore e azionista



Sede centrale a Duiven, Paesi Bassi


Illuminazione LED di alta qualità per veicoli

KING-TRUCK.COM
TRUCKSTYLING E UPHOLSTERY STORE

KING-TRUCK SRL
Via Nova 214 | 35029 Pontelongo | Padova | Italia
info@king-truck.com | www.king-truck.com
Phone: +39 (0)49 261 38 03



CATALOGO LED

FARI DA LAVORO, FARETTI, FANALI POSTERIORI, BARRE LED, LUCI INGOMBRO E SEGNALAZIONE

TRALERT®